
Deubl Alpha Systeme

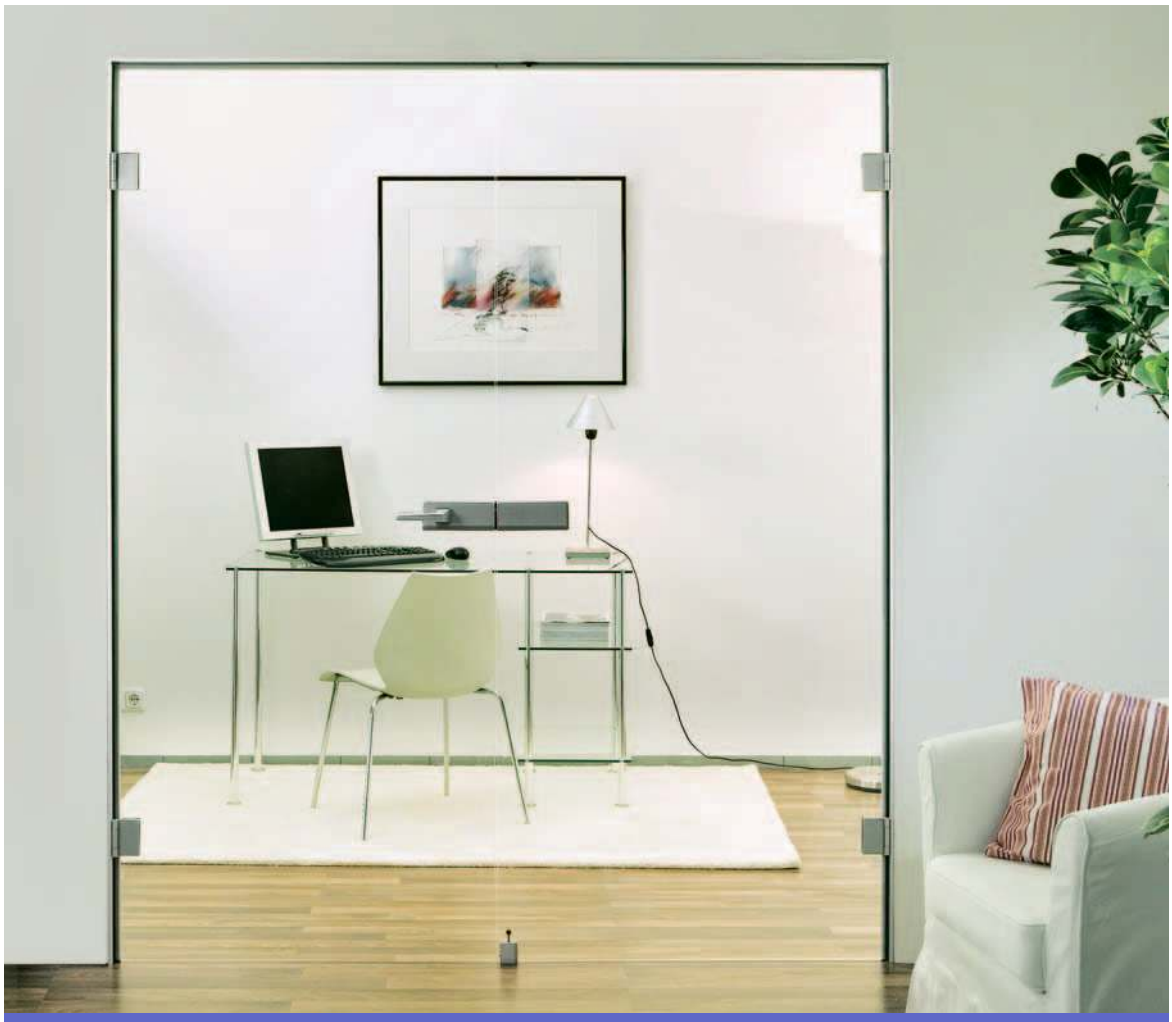

Deubl Alpha Aluminium Türzargen AT 23

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Deubl Alpha Türzargen – für Anschlagtüren, Pendeltüren und Ganzglastüranlagen

Maßgefertigte Zargen von Deubl Alpha bestechen durch das leichte Profil und die ausgefeilte Technik. Alle Modelle sind kurzfristig lieferbar und eignen sich auch ausgezeichnet für den nachträglichen Einbau oder Umbau. Die fertige Anlage funktioniert wie eine gewohnte Drehtür. Zuhaltung und Schließung erfolgen über die Drückergarnitur. Wählen Sie zwischen Bundbart (BB), Zylinderschloss (PZ), WC-Riegel oder unverschließbar (UV).

Standard-Oberflächen:
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
– Tiefschwarz matt RAL 9005
– Grau Metallic DB703
– Weiß RAL 9016

Sonderoberflächen: pulverbeschichtet nach RAL

Customised frames from Deubl Alpha stand out due to their light profile and sophisticated technical features. All models can be delivered at short notice and are excellently suited for retrofit or renovation projects.

The finished system works like a conventional hinged door. Doors are held in place and closed using the handle assembly. Choose from ward lock (BB), cylinder lock (PZ), WC bolt or unlockable (UV).

Standard finishes:
– silver matt anodised
– stainless steel effect anodised, brushed
– jet black matt RAL 9005
– metallic grey DB703
– white RAL 9016

Special finishes: powder-coated to RAL





Silber matt *silver matt*

Edelstahlähnlich *steel design*

Tiefschwarz *jet black*

Grau metallic *metallic grey*

Weiß *white*

Alle Zargentypen sind auf die passenden DORMA-Glas Beschläge abgestimmt.

Oberflächen der Dormakaba Glasbeschläge:
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
– Lack Weiß RAL 9016
– Tiefschwarz

Sonderoberflächen:
pulverbeschichtet nach RAL

All frame types are perfectly tuned to fit the DORMA-Glas fittings programme.

Surfaces of the DORMA-Glas fittings:
– silver matt anodised
– stainless steel effect, brushed
– white Ral 9016
– jet black


Special finishes: powder-coated to RAL



Deubl AT 23 und AT 23E – superschmale Anschlagtürzargen für Drehtüren

Deubl AT 23, AT 23E – Single-action hinged door frames






AT 23 Typ 10
(Ansichtsseite) mit transparentem Glas und Studio Beschlägen

AT 23 type 10
(front side) with clear glass and DORMA-Glas Studio fittings



AT 23E Typ 10
Anschlagtürzarge
Abbildung AT 23E
(Eckanschlag Falzseite)
Glas: Parsol Grau
mit DORMA-Glas
Office Junior Beschlägen

AT 23E type 10
(angular built frame,
fold side) with grey
glass and DORMA-Glas
Office Junior fittings.



AT 23E Anschlagtürzarge
(Eckanschlag, Falzseite)

AT 23E *angular*
built frame (fold side)







AT 23, Einbauvariante
innerhalb der Mauerlichte

AT 23, *frame version*
within the reveal




AT 23E, Einbauvariante
mit Eckanschlag


AT 23E*, angular framed*
version



AT 23 Anschlagtürzargen für ESG Glas, 8 mm

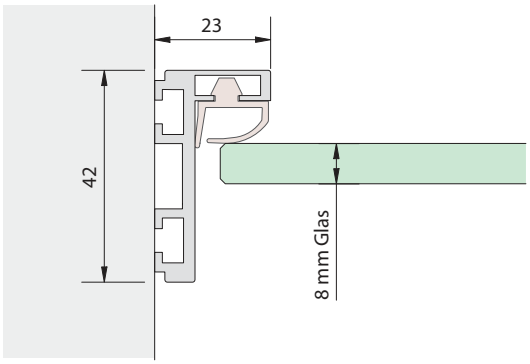

AT 23

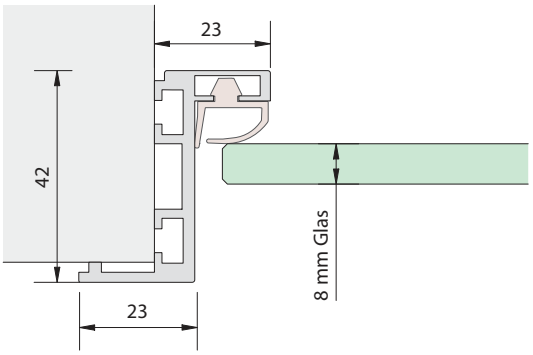

AT 23E

Eckanschlagtürzargen für 8 mm Glas
Mit verdeckter Befestigung,
passend für DORMA-Glas Spezialbänder und Schlösser Office oder Studio

Beschläge siehe Seite 108-119


Max. Türgewicht bis 55 kg

Standard-Oberflächen
- Silber matt eloxiert
- Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
- Tiefschwarz matt RAL 9005
- Grau Metallic DB703
- Weiß RAL 9016


Sonderoberflächen
pulverbeschichtet nach RAL

Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.


Typenübersicht




10




40




10 TS




10 VS




10-3

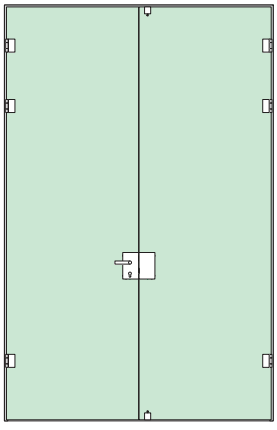


40-3



100



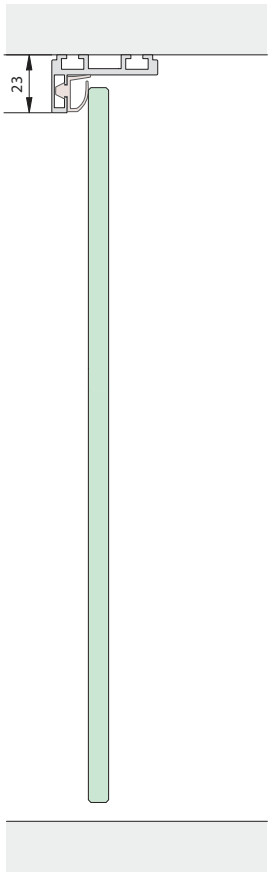

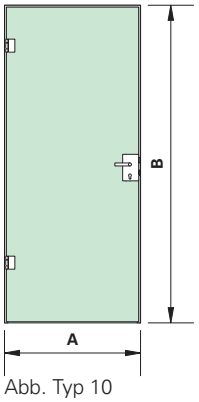


Abb. Typ 10

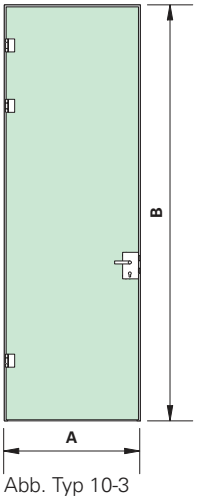



Abb. Typ 10-3


Technik

DORMA-Glas Spezialband
max. Türgewicht 55 kg,
höhenbedingt wahlweise
mit 2 oder 3 Bändern

Glasstärke: 8 mm ESG

Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.

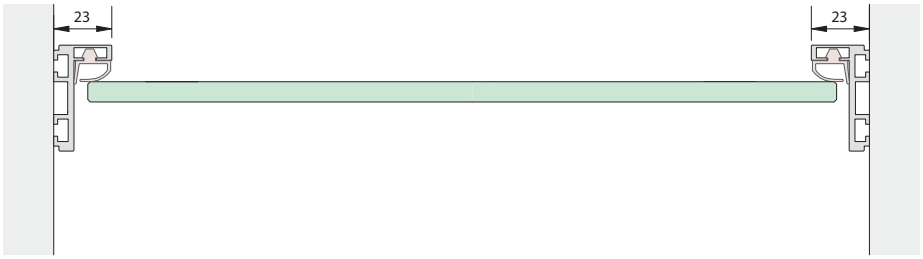

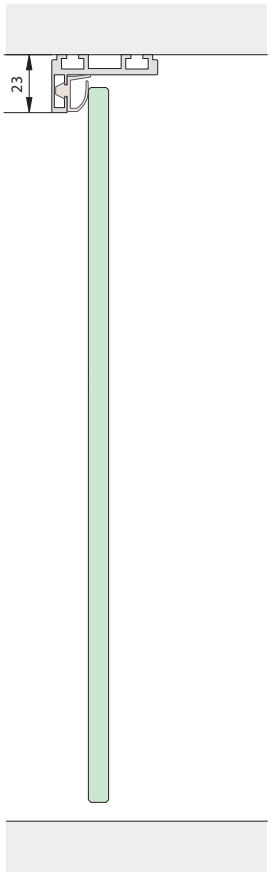

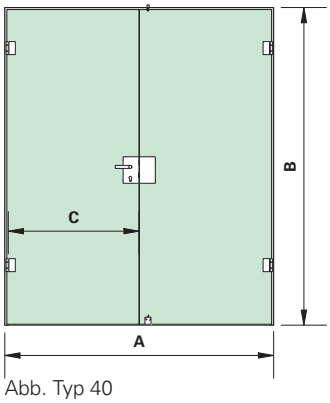


Abb. Typ 40

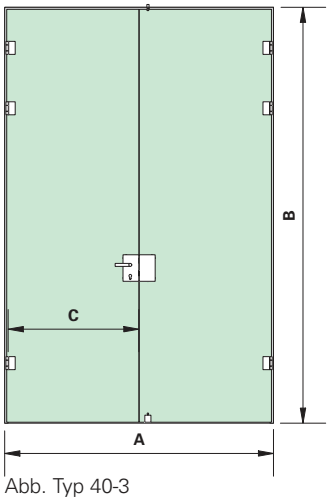
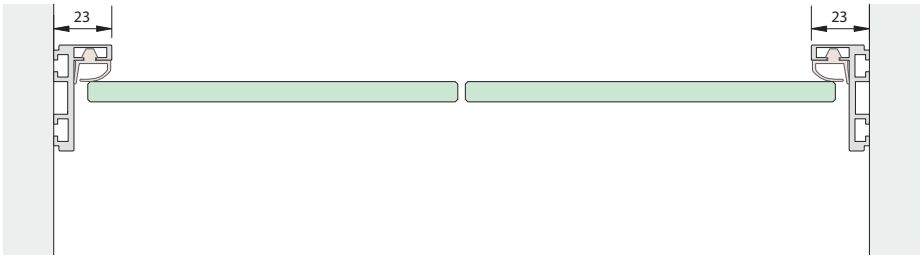
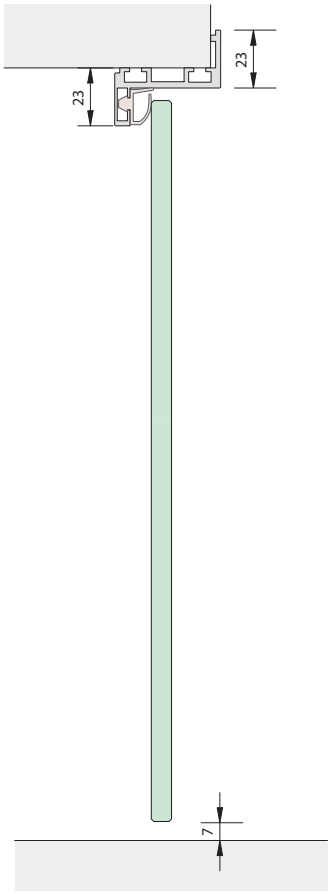


Abb. Typ 40-3





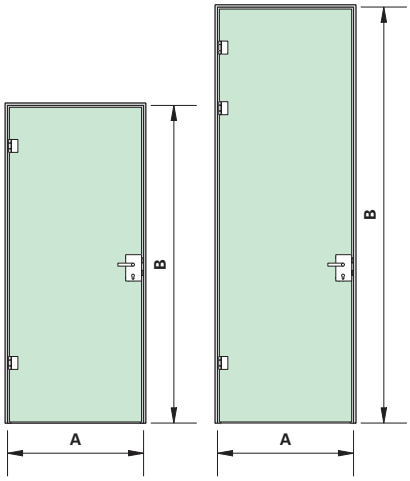


Abb. Typ 10


Abb. Typ 10-3


Technik

DORMA-Glas Spezialband
max. Türgewicht 55 kg,
höhenbedingt wahlweise
mit 2 oder 3 Bändern

Glasstärke: 8 mm ESG

Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.

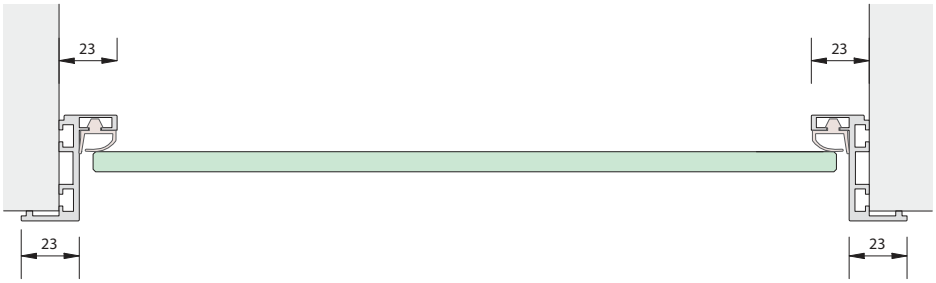

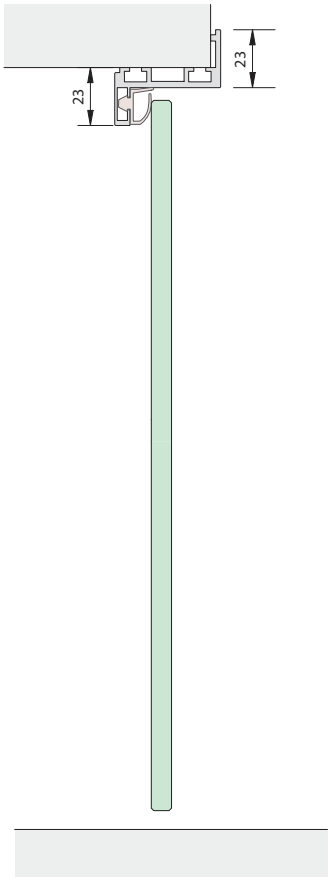

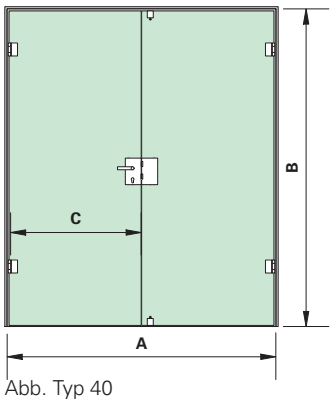


Abb. Typ 40

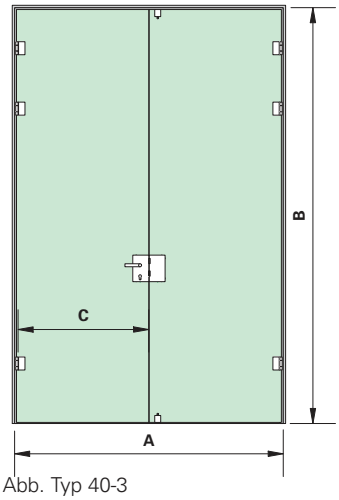


Abb. Typ 40-3

