Deubl Alpha Systeme



Deubl Alpha Pendeltürzargen PT 35

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Deubl PT 35 – Zarge für Pendeltüren und Pendeltüranlagen

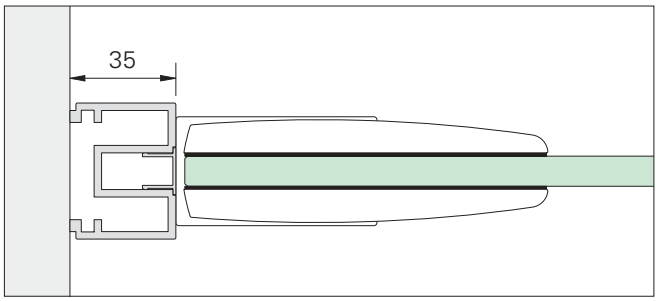
Deubl PT 35 – double-action swing door frame for single doors and glass assemblies

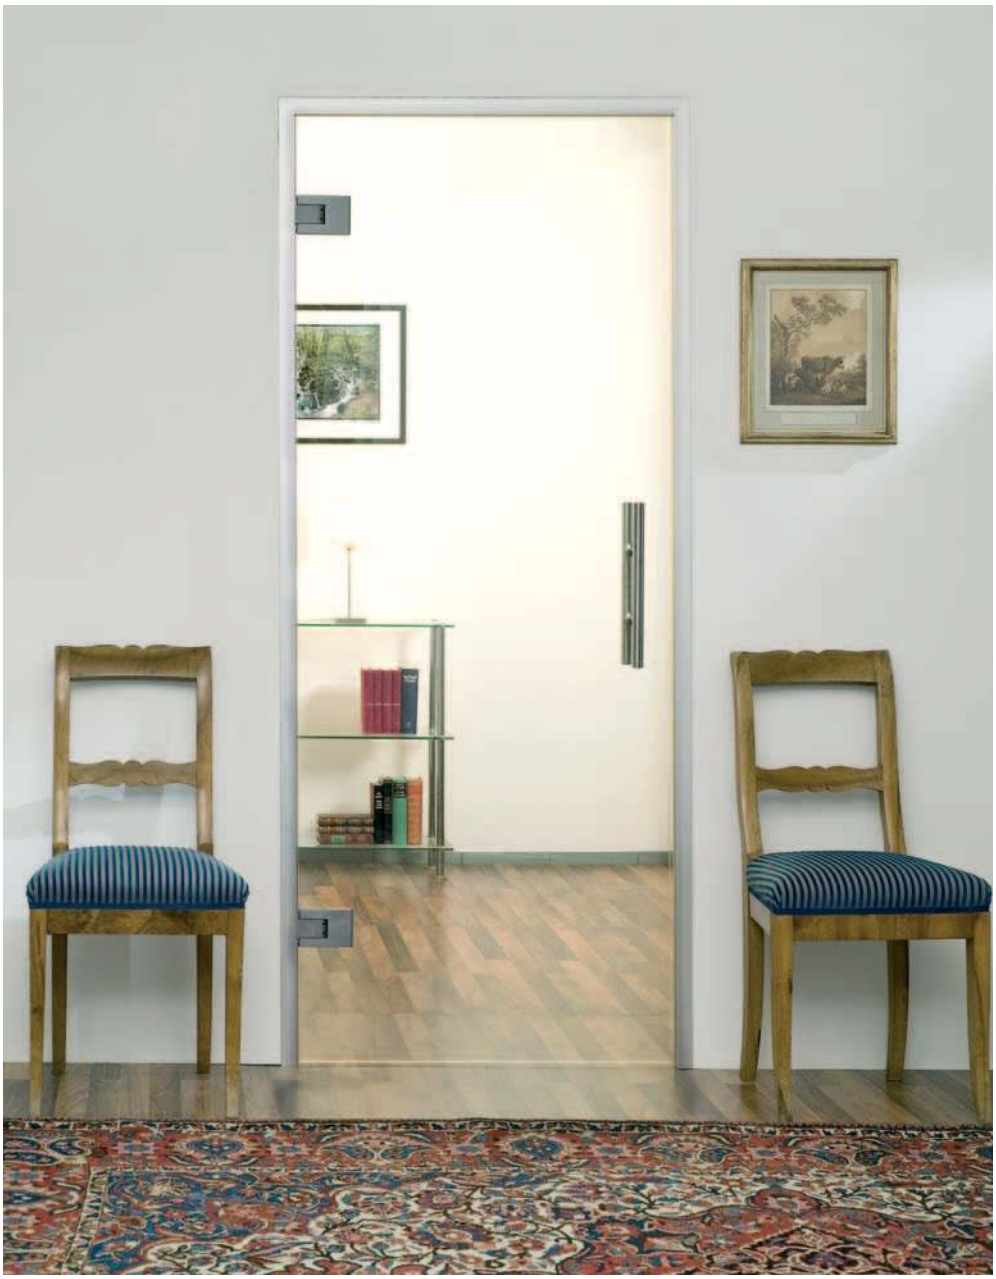


Neu! DORMA-Glas Marcato Motion – der Pendeltürbeschlag mit Speed-Control. Technische Info Seite 72 und 118

PT 35 Typ 40 Pendeltürzarge mit 35 mm Ansichtsbreite für 10 mm Glas. Passend für DORMA-Glas Tensor Band mit Arcos Griff.

PT 35 type 40 *Aluminium frame (width 35 mm) for swinging doors fitting 10 mm glass, DORMA-Glas Tensor fittings and Arcos levers.*





PT 35 Typ 10
Pendeltürzarge
mit DORMA-Glas
Tensor Band,
selbstschließend.

PT 35 type 10
frame for swinging doors with DORMA-Glas Tensor hinge, self-closing.

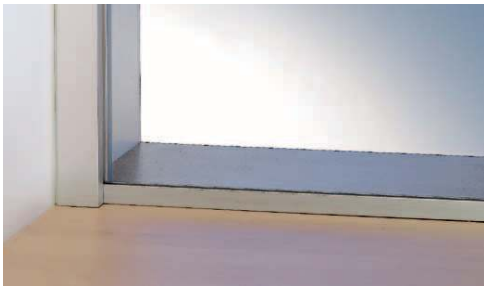


Tensor
Pendeltürband

Tensor
Swinging door hinge

Zarge mit feststehendem Seitenteil und U-Profil im Boden.

Frame with fixed side panel and U-profile in the floor.

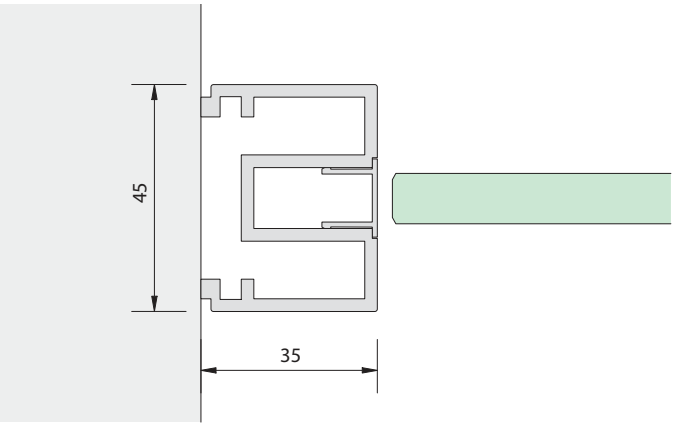


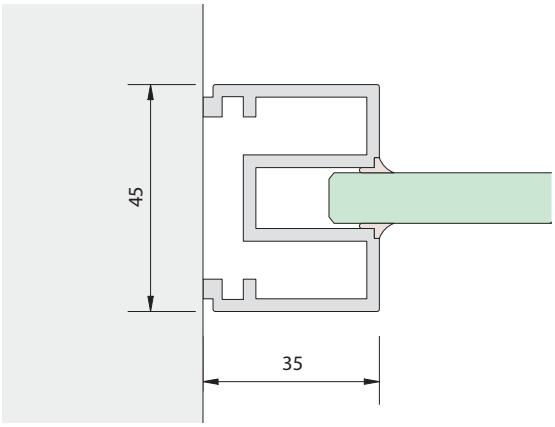


Pendeltür mit Bodentürschließer BTS-75 (wahlweise mit 90°-Feststellung)

Swing door with DORMA-Glas BTS-75 (alt. 90° fixing device).

PT 35 Pendeltürzarge für 8 und 10 mm ESG Glas





Standard-Oberflächen
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
– Tiefschwarz matt RAL 9005
– Grau Metallic DB703
– Weiß RAL 9016

Sonderoberflächen
pulverbeschichtet nach RAL

Beschläge / Glas:


– DORMA-Glas Tensor für 8 mm und 10 mm ESG. Türgewicht bis 60 kg, max. Breite 1000 mm


– DORMA-Glas Universalbeschläge für 10 mm ESG Türgewicht bis 80 kg und BTS


– **NEU!** DORMA-Glas Marcato Motion Pendeltürbeschlag für 8 und 10 mm Glas ESG, Türgewicht bis 65 kg, max. Breite 1000 mm, max. 90° Offenhalteposition, Start bei 70° Öffnungswinkel. Nur für den Innenbereich, nicht geeignet für Türen im hochfrequentierten Bereich / öffentlichen Gebäuden.


Oberflächen Beschläge
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich eloxiert


Pendeltürzargen PT 35 Typenübersicht



10



10



20



40


40



50

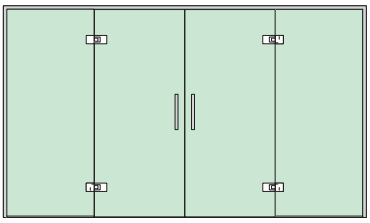

40 F



40 F

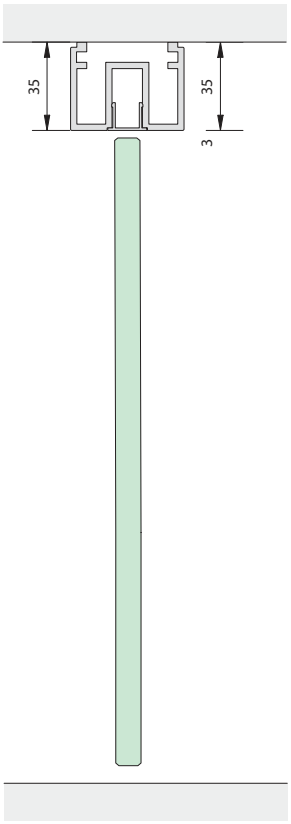

50 F

PT 35 Pendeltürzarge
mit und ohne Seitenteil / Oberlicht


70 F


80 F


90 F



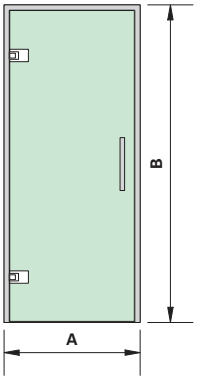
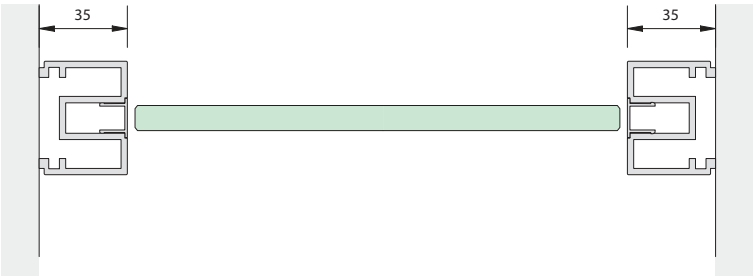


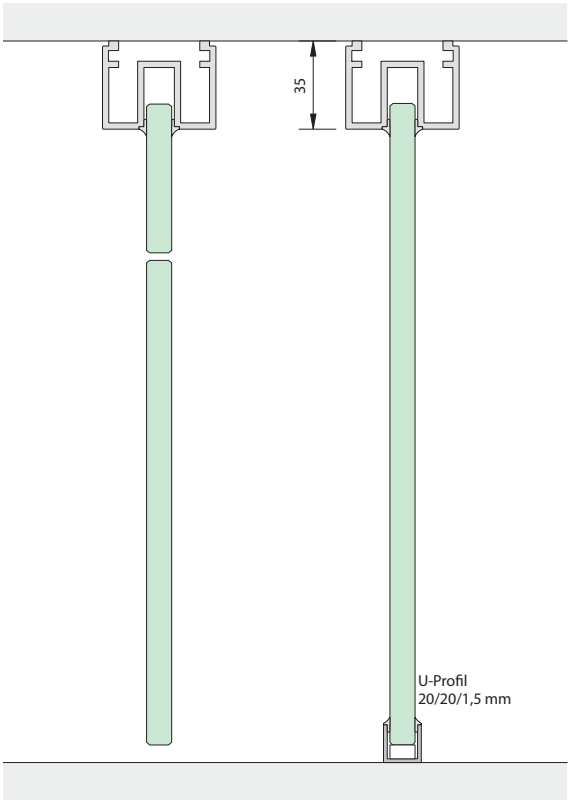
Abb. Typ 20

Technik

max. Türgewicht	Glasstärke
Tensor (2 Bänder) .... 60 kg	10 mm ESG
max. Breite 1000 mm	
Universal ..... 80 kg	10 mm ESG

Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.





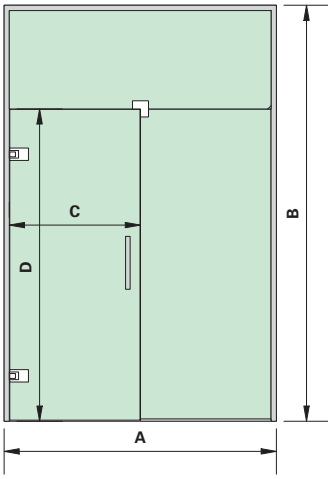


Abb. Typ 50 F

Technik
(siehe oben)

