Deubl Alpha Systeme



Deubl Alpha Anschlagtürzargen AT 44

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de


Deubl AT 44 – Anschlagtürzarge für Türanlagen

Deubl AT 44 – single-action hinged door frame for glass assemblies


AT 44 Mono Typ 10-3
mit klarem Glas und Office Junior Beschlägen

AT 44 Mono type 10-3
with clear glass and Office Junior fittings

Foto: Conzen Glasbau & Gestaltung



AT 44 Mono



AT 44

Das Profil der AT 44 ist auch für Türanlagen ausgelegt – ob 2-flügelig, mit feststehenden Seitenteilen oder Oberlichten.

The profile of the AT 44 is also designed for door systems – whether double doors, with side panels or overpanels.



Typ 30
AT 44 Anschlagtürzarge mit feststehendem Oberlicht und Sprosse.
Beschläge:
Office Classic
Schloss: Studio
Glas: Mame-Design

Frame AT 44 with overpanel and glazing bar.
Fittings: Office Classic
Lock: Studio
Glass: Mame-Design



Typ 40
AT 44 Anschlagtürzarge mit 1 Stand- und 1 Gehflügel,
Bänder: Office Classic
Glas: Mame-Design

Frame AT 44 with 1 fixed wing.
Fittings: Office Classic
Glass: Mame-Design

Deubl AT 44 EA Eckanschlagtürzarge mit Zusatzprofil


Deubl AT 44 – single-action hinged door frame for glass assemblies





Einbauvariante mit seitlichem Zusatzprofil (links Falzseite, rechts Frontansicht).

Installation option with additional side profile (left rabbet side, right front view)



AT 44 EA mit Zusatzprofil




Türflügel mit feststehendem Oberlicht

Glass door with fixed over panel.



Für Türanlagen mit **Bodenschließer** wird das 44er Profil mit einem Zusatzprofil erweitert (wahlweise umlaufend oder nur seitlich), um auf die erforderliche Einbautiefe zu kommen.

*The 44 profile has an additional profile for door systems with **floor-concealed closers** (optionally surrounding or only at the side) to reach the required installation depth.*

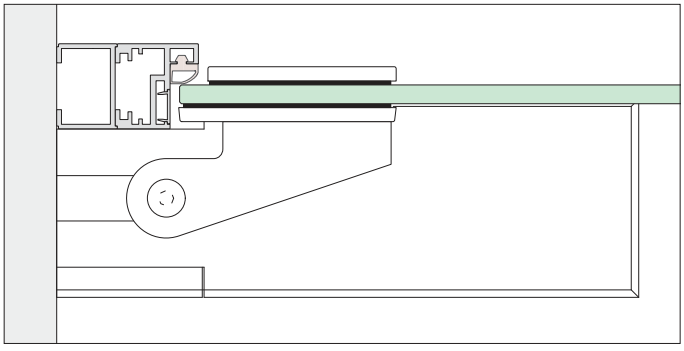



AT 50 Zarge
in Kombination
mit **MR 36**
Profil

AT 44 Zarge
mit Office Junior Schloss



Zubehör AT 44 und AT 50
Feststeller, Rollenschnäpper, …





und elektrischer Türöffner







AT 44, AT 44 Mono

Anschlagtürzarge für ESG Glas, 8, 10 und 12 mm*


*) 12 mm nur Mono-Zarge

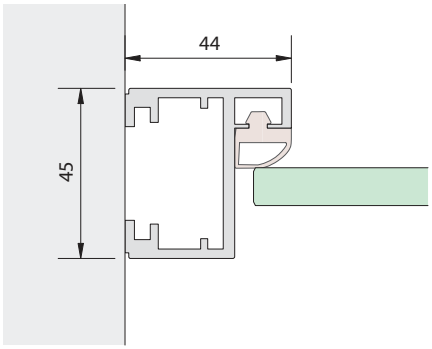

AT 44 Mono

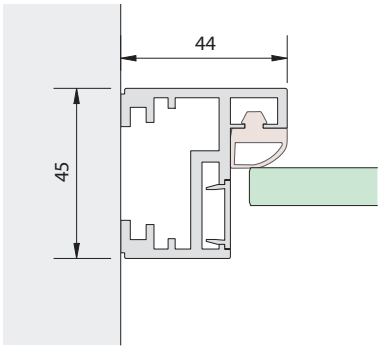

AT 44 (mit Clip)

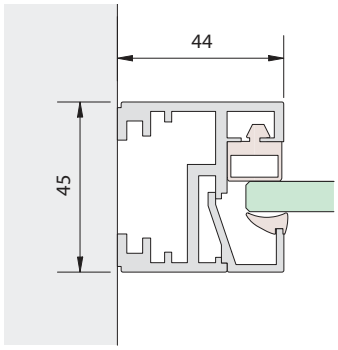

AT 44 (mit Glasleiste)

Deubl AT 44 Mono Anschlagtürzarge für ein- und doppelflügelige Türanlagen

Beschläge / Glas:
- DORMA-Glas max. Türgewicht Office bis 80 kg oder Studio bis 60 kg
- 8/10 mm ESG
- DORMA-Glas Objektband max. Türgewicht bis 85 kg
- 10/12 mm ESG


Deubl AT 44 Anschlagtürzarge für ein- und doppelflügelige Türanlagen mit Oberlicht und/oder festen Seitenteilen

Beschläge / Glas:
- DORMA-Glas max. Türgewicht Office bis 80 kg oder Studio bis 60 kg
- 8/10 mm ESG
- DORMA-Glas EA max. Türgewicht bis 80 kg
- 10 mm ESG


Standard-Oberflächen
- Silber matt eloxiert
- Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
- Tiefschwarz matt RAL 9005
- Grau Metallic DB703
- Weiß RAL 9016


Sonderoberflächen
pulverbeschichtet nach RAL

Anschlagtürzarge AT 44 Typenübersicht

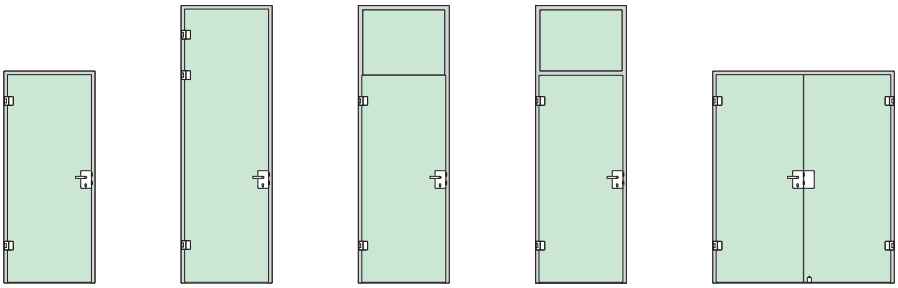


10 **10-3** **20** **30** **40**



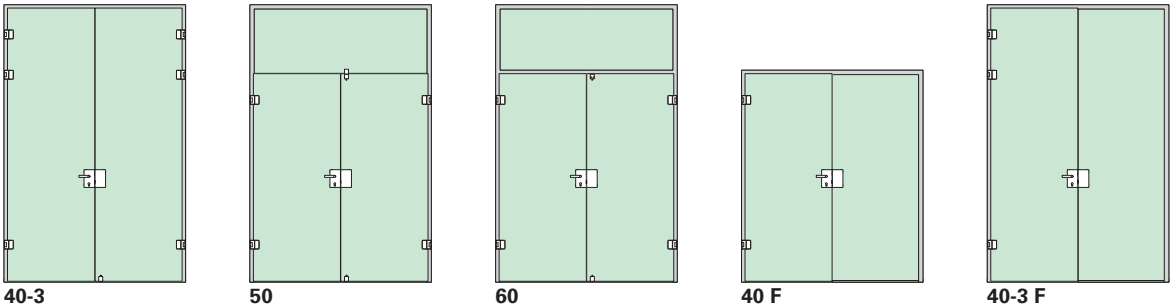

40-3 **50** **60** **40 F** **40-3 F**

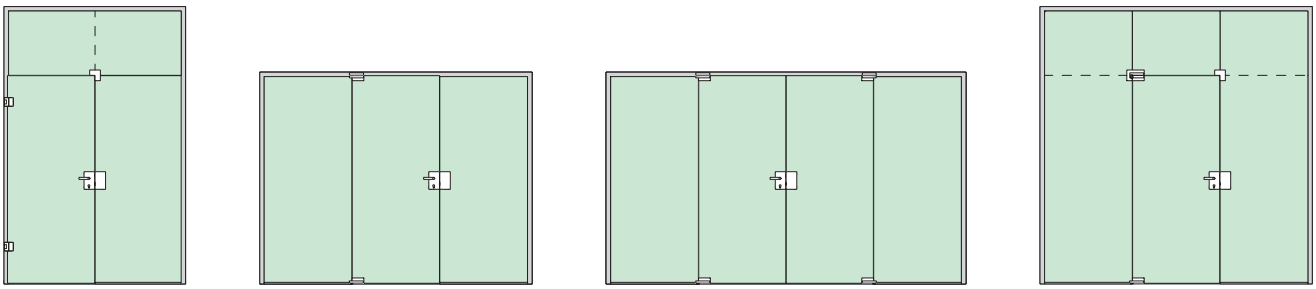


50 F

70 F
nur mit EA-Beschlägen

80 F
nur mit EA-Beschlägen

90 F
nur mit EA-Beschlägen

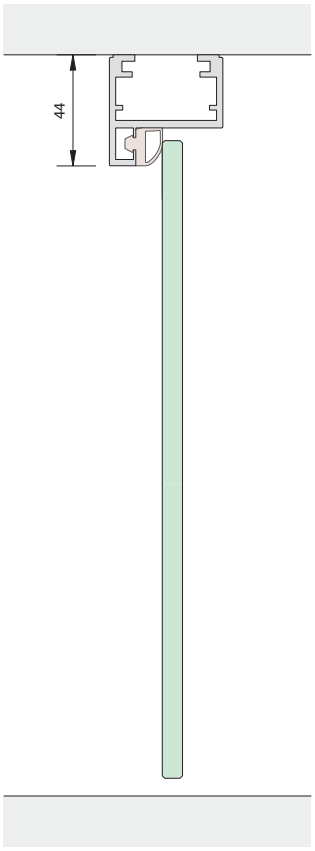

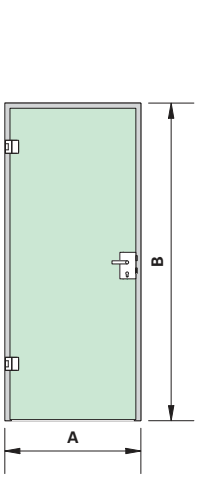


Abb. Typ 10

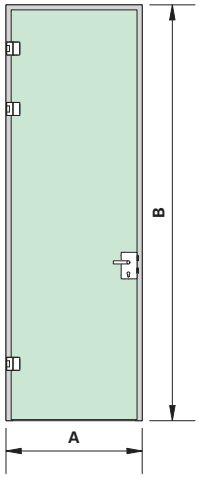
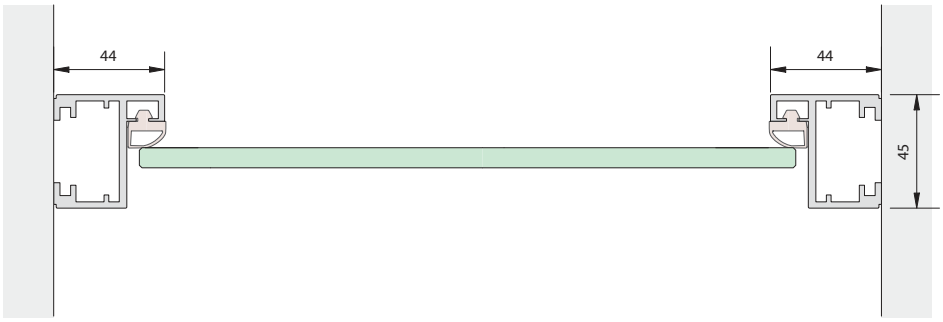



Abb. Typ 10-3

Technik

Türgewicht bis max. Türbreite 1.000 mm	Glasstärke
Office: max. bis 80 kg	8/10 mm ESG
Studio: max. bis 60 kg	8/10 mm ESG

Türgewicht bis max. Türbreite 1.200 mm	Glasstärke
Objektband 3 dimensonal: bis 85 kg	10/12 mm ESG



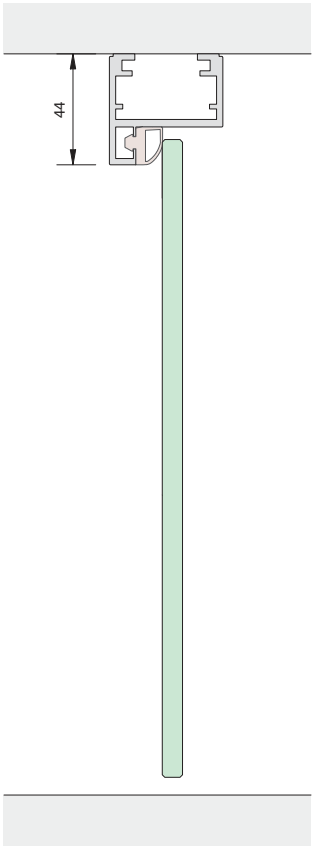

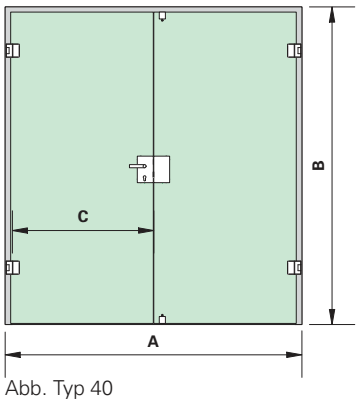



Abb. Typ 40


Berechnung Glasgewicht:
Türbreite (m) x Türhöhe (m) x 2,5 x Glasstärke (mm)

Beispiel: Türblatt 900 x 2100 mm
0,90 x 2,10 x 2,5 x 8 = 37,80 kg (8 mm Glas)
0,90 x 2,10 x 2,5 x 10 = 47,25 kg (10 mm Glas)

Beispiel: Türblatt 900 x 2400 mm
0,9 x 2,40 x 2,5 x 8 = 43,20 kg (8 mm Glas)
0,9 x 2,40 x 2,5 x 10 = 54,00 kg (10 mm Glas

Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.

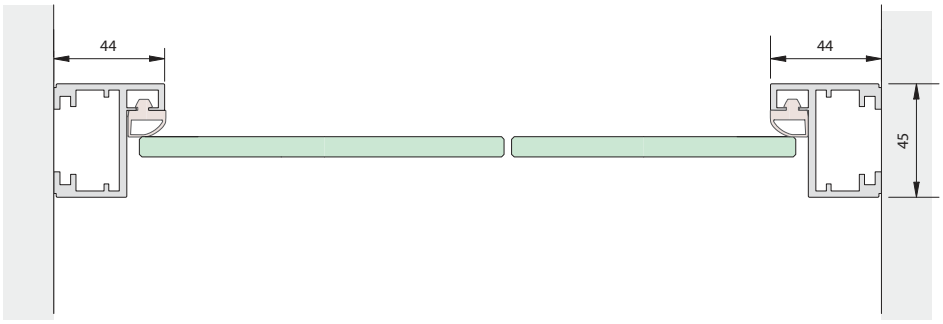

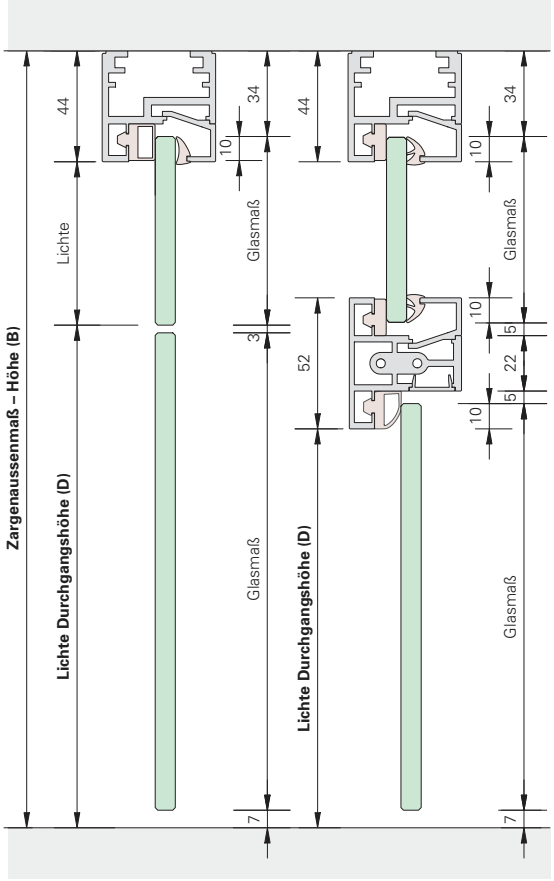


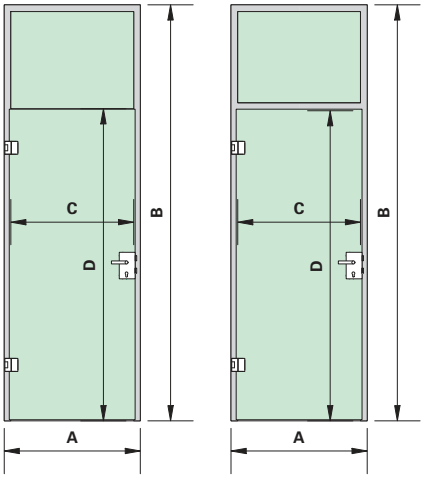



Abb. Typ 20

Abb. Typ 30

Service:
Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.

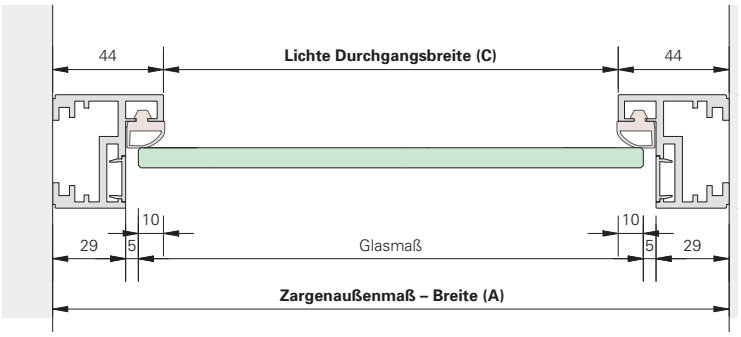

AT 44 Anschlagtürzarge, optional mit Quersprosse

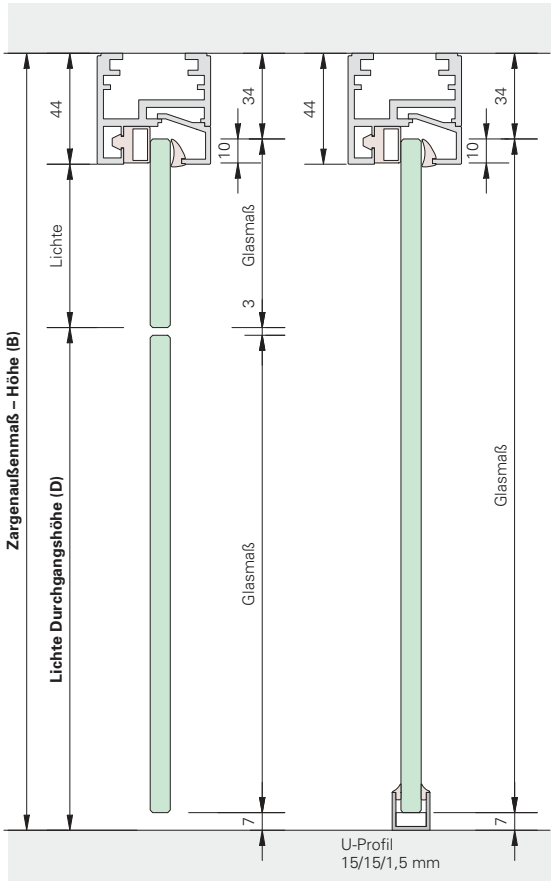

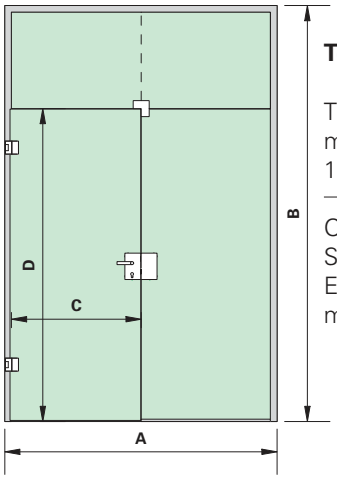


Abb. Typ 50-F

Technik

Türgewicht bis max. Türbreite 1.000 mm	Glasstärke
Office: max. 80 kg	08/10 mm ESG
Studio: max. 60 kg	08/10 mm ESG
EA Beschläge: max. bis 80 kg	10 mm ESG

