
Deubl Alpha Systeme

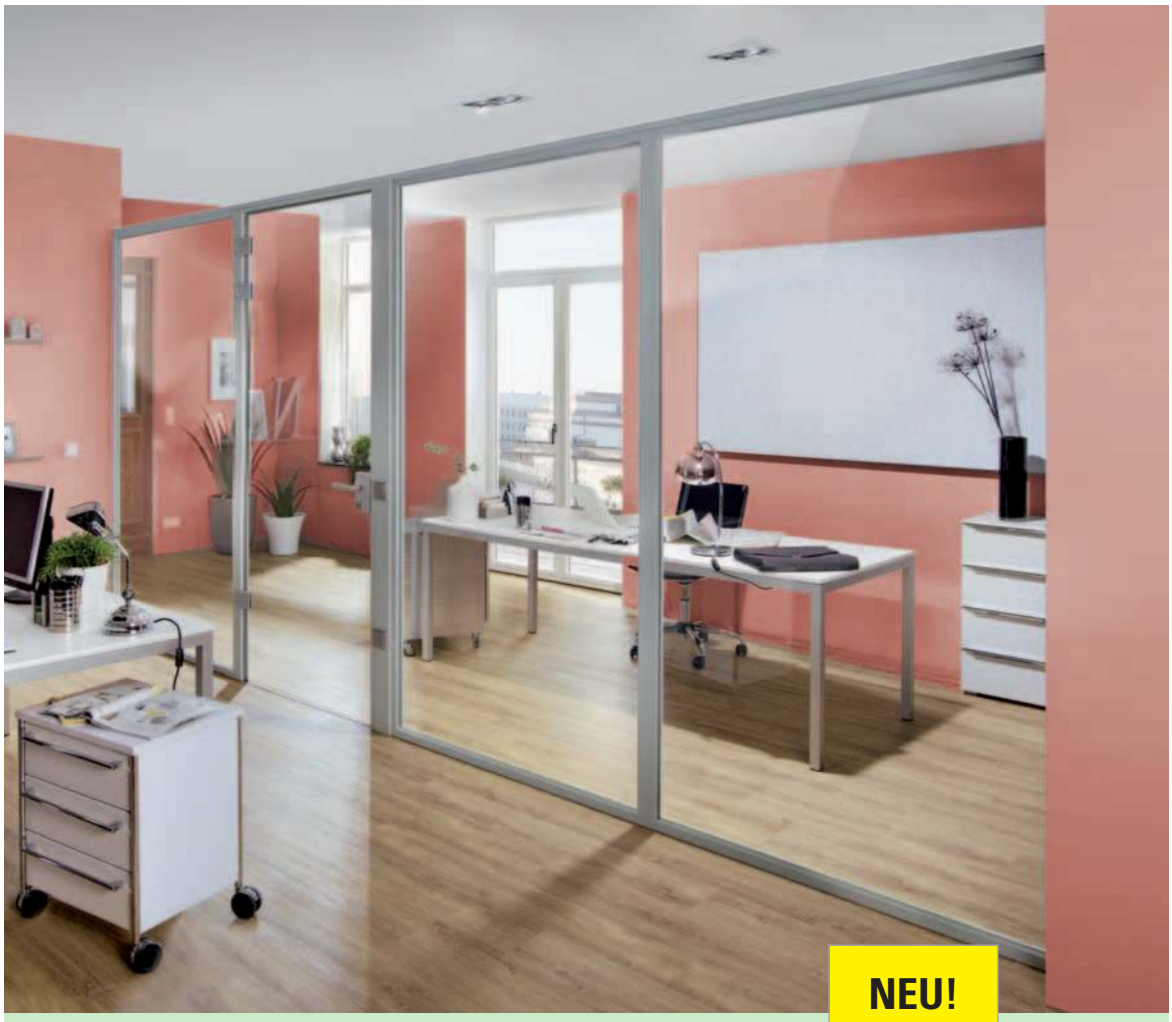

Deubl Alpha TWS 1000 Serien-Elemente

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Das Serienprinzip – wirtschaftlich planen, effizient bauen

Neu sind die praktische Normgrößen der Rahmenelemente und Zargen. Feste Rahmen-Elemente gibt es in 3 Breiten von 1000, 1200 und 1400 mm. Zargen für Türflügel in 1000 mm Breite. Die einheitliche Höhe von 245 cm ist für alle Elemente identisch. Das vereinfacht nicht nur die Planung, das Seriensystem ist zudem kostengünstig, kurzfristig lieferbar und leicht zu montieren.


Rahmen und Zargenelemente werden im Endlossystem mit den Deubl Alpha Easy-Connection-Profilen verbunden. Der Aufbau erfolgt in gerader Linie oder mit Eckprofilen für 90° oder 135°. Die Stabilität der Anlage wird durch das Stabilisierungsprofil 100 gewährleistet, das über Rahmen und Zarge verläuft.

Zarge AT 44, Typ 10-3 – 1 Breite
– vorgerichtet für 3 Stück Dorma-Glas Office Bänder und Office Schloss für 24 mm Falztiefe
– vorgerichtet für (8 mm) 10 mm ESG Glasmaß: 932 x 2408 mm
– Außenmaß: 1000 x 2450 mm DIN links oder DIN rechts


Rahmen MR 36, Typ 100 – wahlweise in 3 Breiten
vorgerichtet für 10 mm Glas
– Außenmaß: 1000 x 2450 mm Glasmaß: 958 x 2408 mm
– Außenmaß: 1200 x 2450 mm Glasmaß: 1158 x 2408 mm
– Außenmaß: 1400 x 2450 mm Glasmaß: 1358 x 2408 mm

Oberflächen: Silber Matt, Tiefschwarz matt RAL 9005


Bautiefe: Zarge/Rahmen 45 mm, Stabilisierungsprofil 100 mm
Gesamthöhe inkl. Stabilisierungsprofile 100: 2476 mm

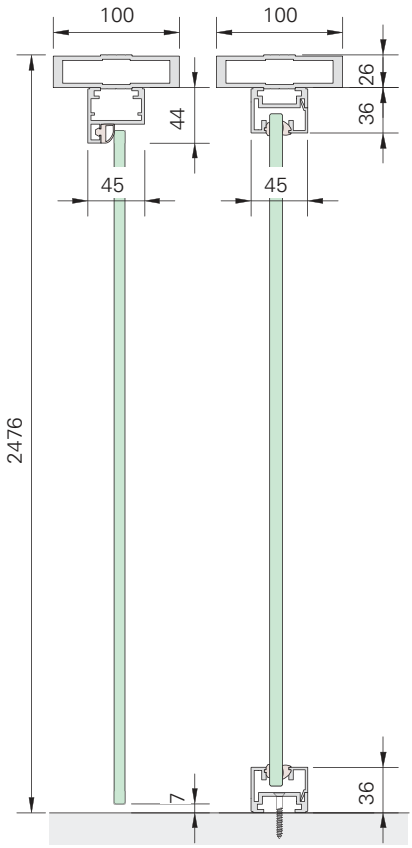


Zarge AT 44, Typ 10-3
(1 Standardbreite)

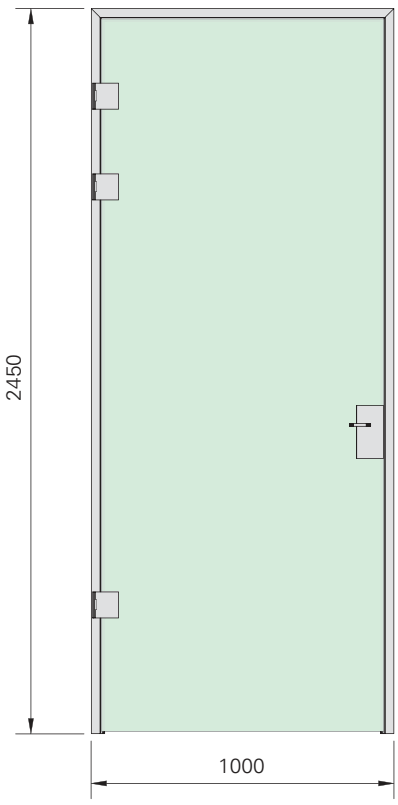


Rahmen MR 36, Typ 100
(3 Standardbreiten)

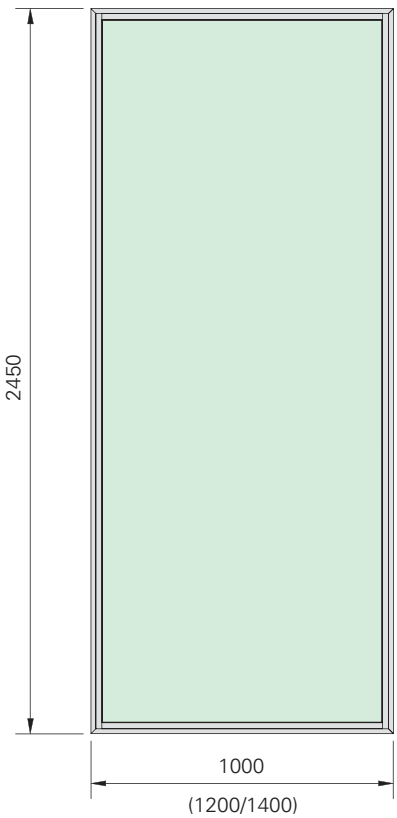


Anwendungsbeispiel mit 1 angepassten Rahmen, 1 Serien-Türzarge 1000 mm und 2 Serien-Rahmen 1200 mm

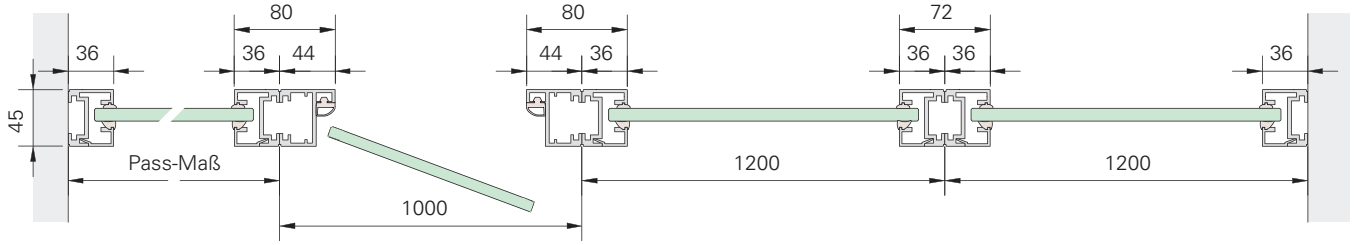


… perfekt montiert mit Easy-Connection-Verbindungen.



MR 36 – AT 44




MR 36 – MR 36

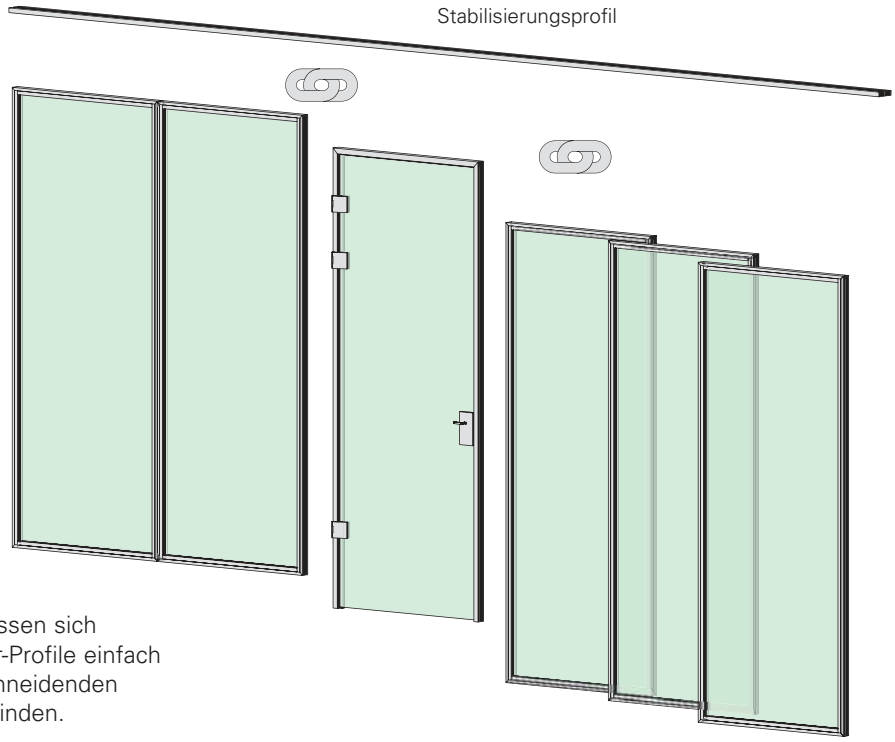


Mit der **Deubl Alpha Easy-Connection** lassen sich die einzelnen Elemente sowie die Zubehör-Profile einfach aneinander positionieren und mit selbstschneidenden Schrauben über die Rasterbohrungen verbinden.


Bitte erstellen Sie für Ihre Anlage immer einen **Grundriss mit Maßangaben** und legen diesen Ihrer Bestellung bei. Nur dann können wir exakt das **Stabilsierungsprofil** maßfertigen.

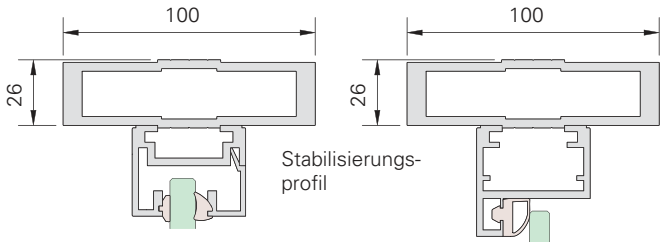


Länge der senkrechten Zubehörprofile: 2450 mm
(passend zu Rahmen und Zargen)




Eckprofil 90°
mit MR 36




Eckprofil 135°
mit MR 36



Eckprofil für
T-Konstruktion

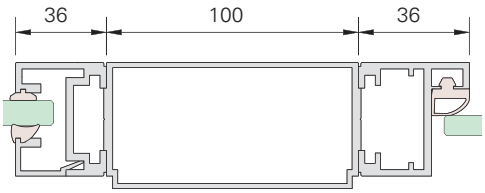


Elektropaneel
für Lichtschalter/Steckdose



Zusatzprofil
z. B. Ausfräsung Sockelleiste


Alle Profile sind rastergebohrt. Selbstschneidende Schrauben für die Verbindungen sind im Lieferumfang enthalten.

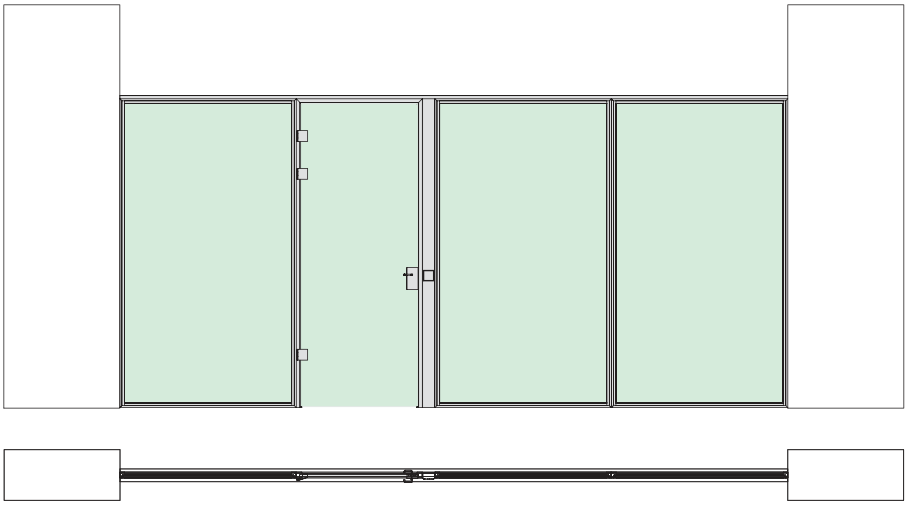

Anlage in gerader Linie mit Elektorpaneel


Maß Stabilisierungsprofil:
= Summe der Elementbreiten
+100 mm Elektropaneel

Das Stabilisierungsprofil wird jeweils auf Maß gefertigt

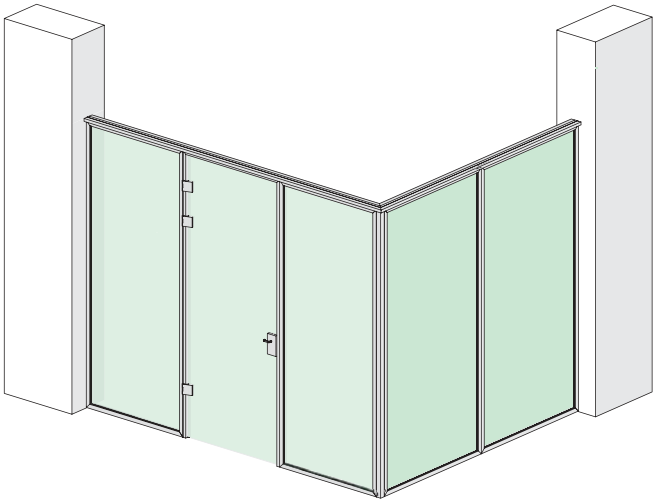


Anlage mit 90°-Eckprofil

Maß Stabilisierungsprofil:
= Summe Elementbreiten + 72 mm

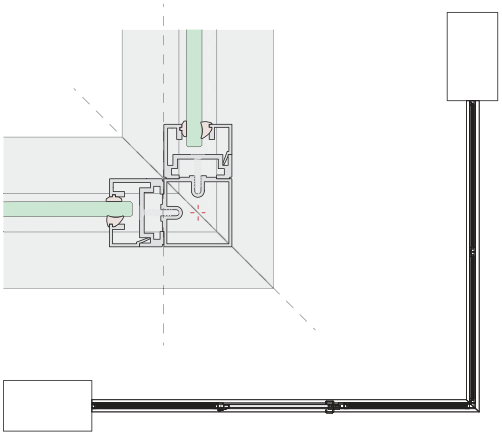


Bitte erstellen Sie für Ihre Anlage immer einen **Grundriss mit Maßangaben** und legen diesen Ihrer Bestellung bei. Nur dann können wir exakt das **Stabilsierungsprofil** maßfertigen.

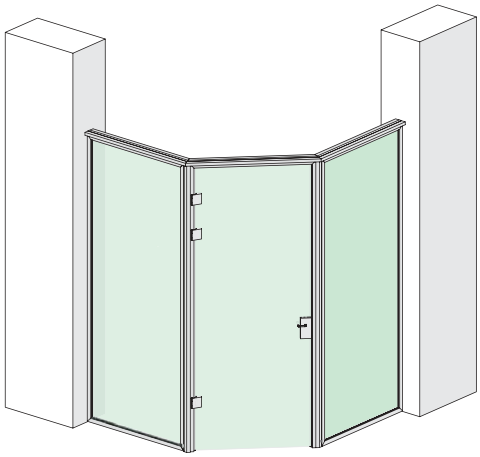

Anlage mit 135°-Eckprofil

Maß Stabilisierungsprofil:
= Summe Elementbreiten + 40 mm

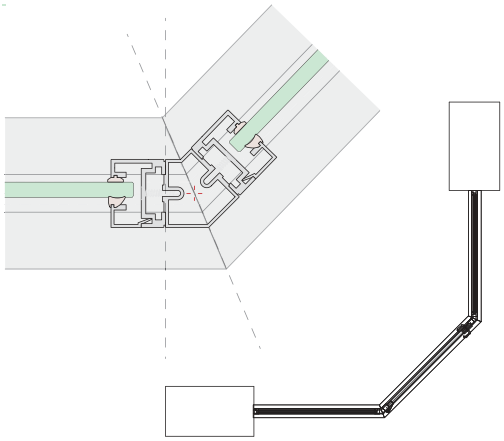


… teilweise oder ganz freistehend.




TWS Serienelemente – für offene Strukturen


Glastrennwände ohne Deckenanbindung sind dort gefragt, wo Raumhöhe und -struktur eine Verbindung nicht möglich machen oder ein Deckenanschluss aus ästhetischen oder raumklimatischen Gründen nicht erwünscht ist. Ob in Großraumbüros, Autosalons, in Hallen oder Showrooms – ideal für gute Belüftung und Wärmezirkulation.


TWS 1000 Serienelemente sind äußerst variabel: Konstruktionen sind teilweise oder völlig freistehend möglich.

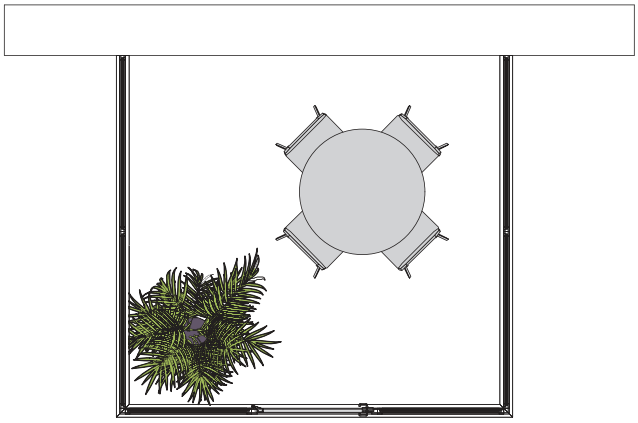

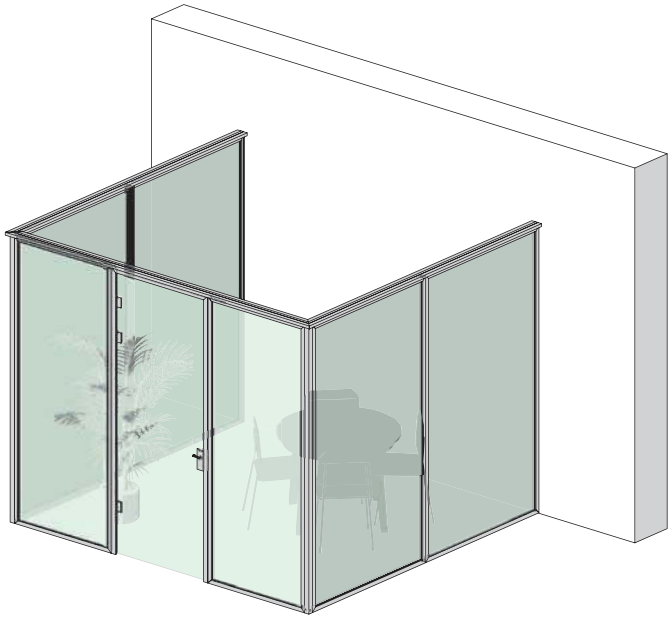


Bitte erstellen Sie für Ihre Anlage immer einen **Grundriss mit Maßangaben** und legen diesen Ihrer Bestellung bei. Nur dann können wir exakt das **Stabilsierungsprofil** maßfertigen.

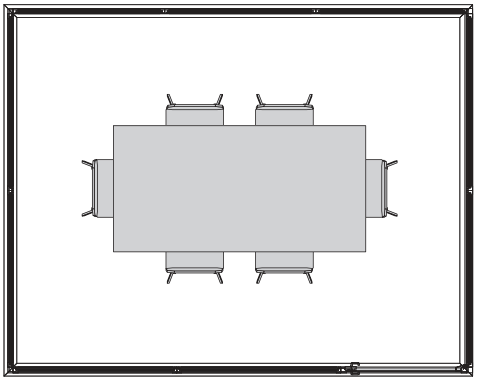


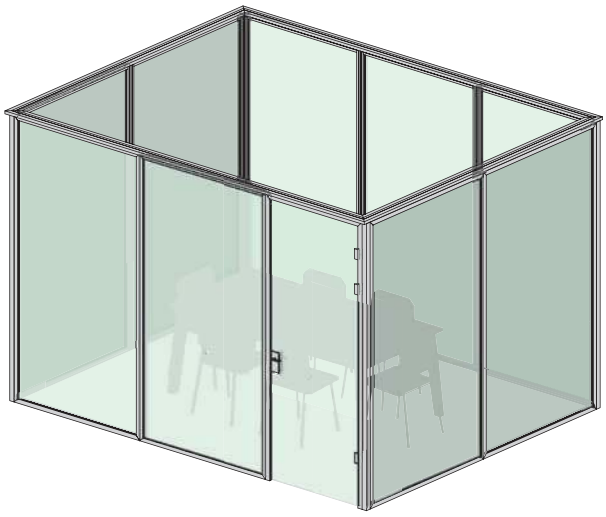


Die Stromzufuhr für das Elektorpaneel kann von unten durch den Boden erfolgen, oder seitlich von der Wand durch das Stabilisierungsprofil.

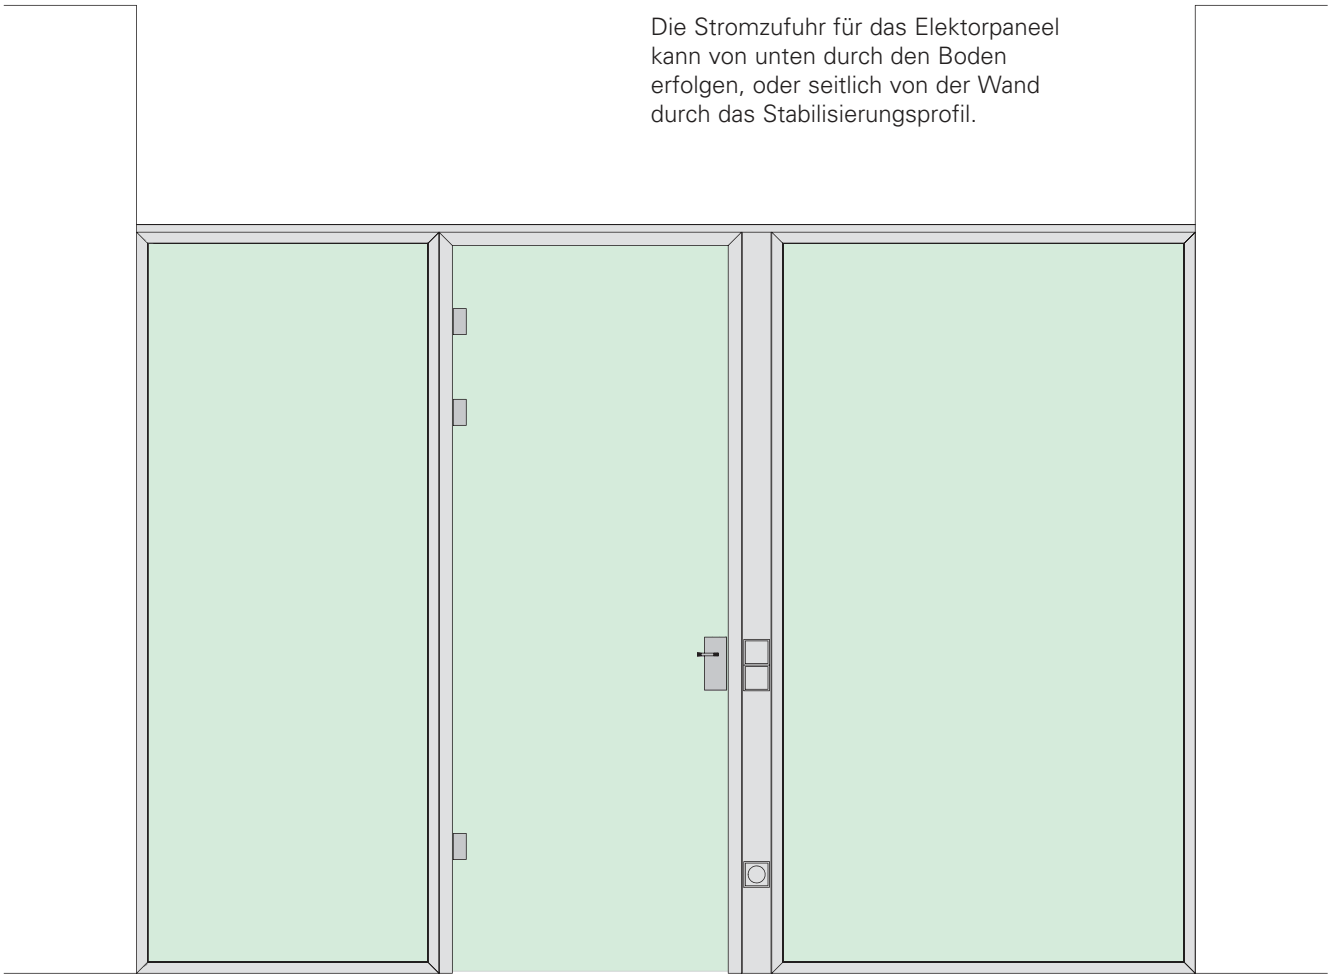




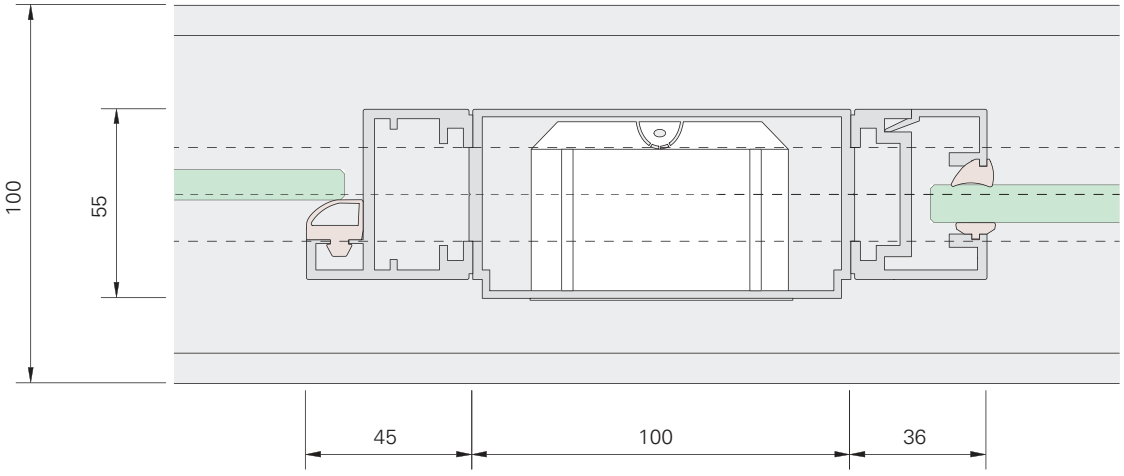

Anpassungen in der Breite

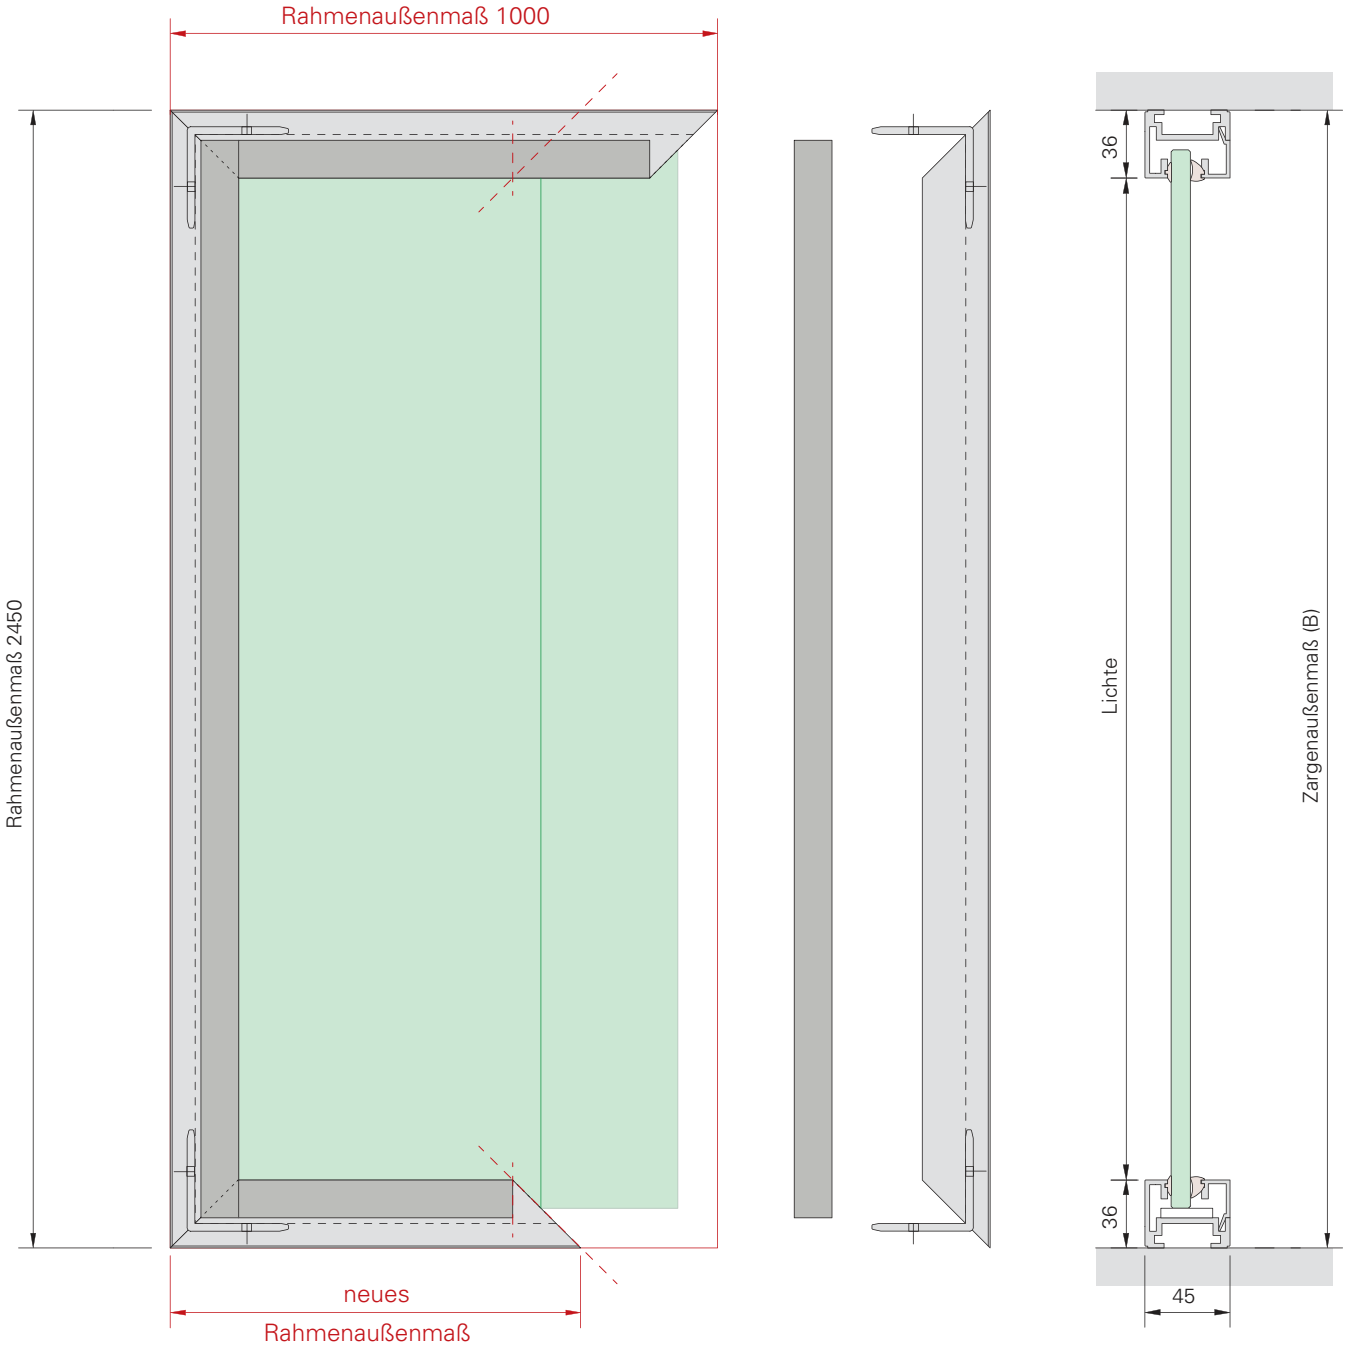

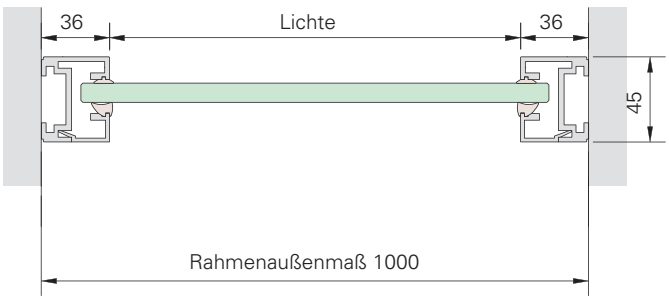

Beispiel:

Rahmen-Maß:	1000 mm
benötigtes Maß:	750 mm
kürzen um:	250 mm

– Rahmenprofil kürzen um 250 mm mit einer 45°-Gehrung
– Glashalteleiste kürzen um 250 mm gerader Schnitt
– Glasbreite kürzen um 250 mm