


Deubl Alpha HST-Systeme mit Hängemechanik

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de


Deubl Alpha Systeme

Schiebetüren / Raumteiler

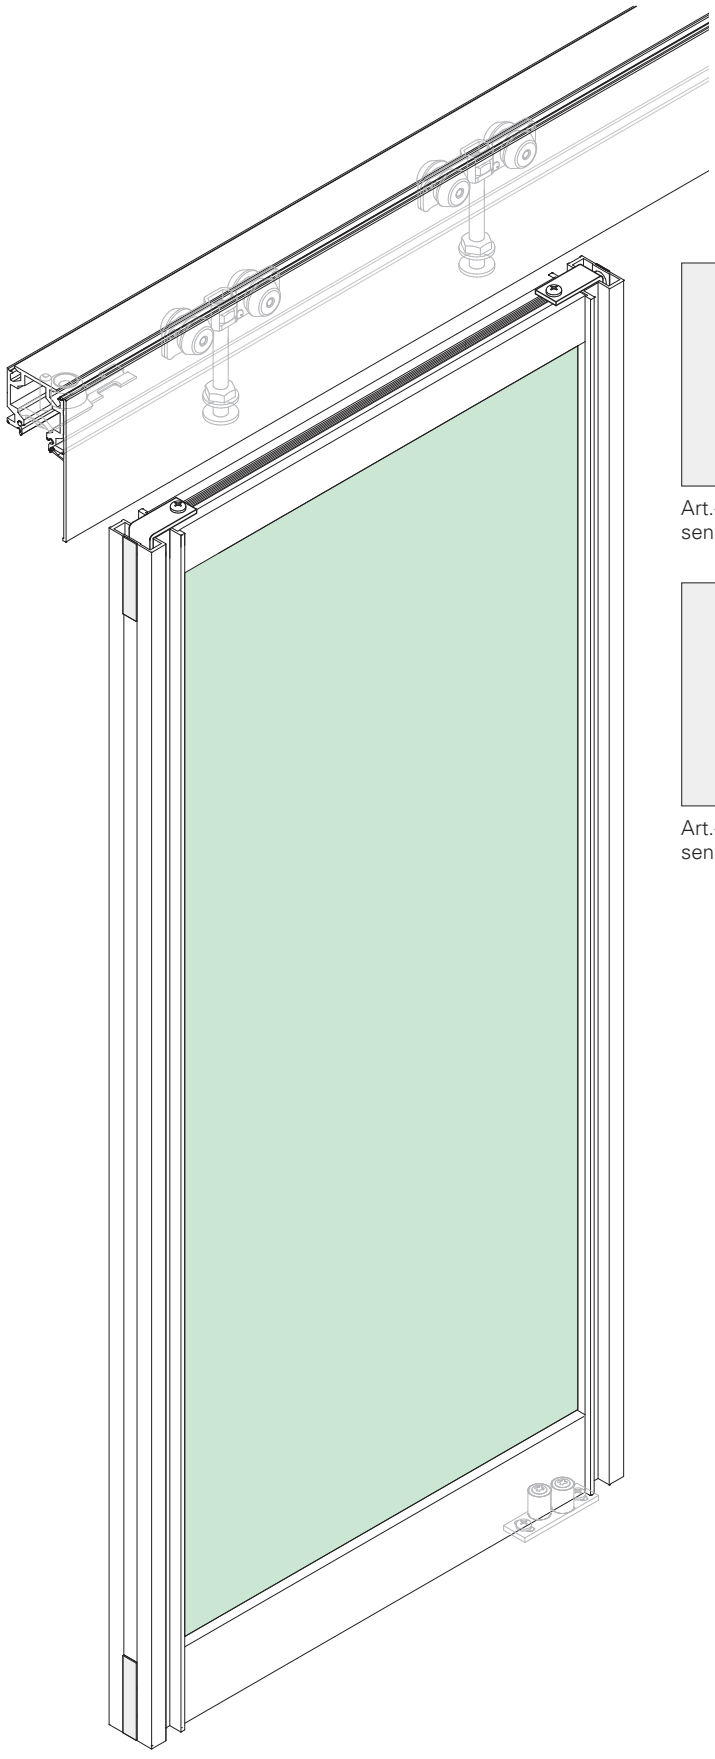


Systembeschreibung


Hängeschiebetürsystem optional mit optimierter Mechanik durch selbstschließende Türdämpfer. Einseitig oder beidseitig. Optional Verkleidungsprofile einseitig oder beidseitig.



Art.-Nr. 301
senkr. Rahmenprofil, ST 2000



Art.-Nr. 326
senkr. Rahmenprofil, ST 2400



Art.-Nr. 322
senkr. Rahmenprofil, ST 2500


Technik
– Türgewicht bis maximal 75 kg
– Füllungen: Holz, Spiegel und Glas sowie Acrylglas
– 4, 6 und 8 mm Dicke mit KU Einbauprofil
– 10 mm Dicke ohne Glashalteprofil
– Türbreiten von 600 bis 2000 mm
– Türhöhen bis 3000 mm
– Höhenausgleich möglich bis 8 mm
– selbstschließende Türdämpfer, siehe Seite 203


Feststehende Elemente auf Anfrage

Standardoberflächen
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert
– Weiß RAL 9016
– Tiefschwarz matt RAL 9005


Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderfarben an (pulverbeschichtet nach RAL).

Höhenschnitte

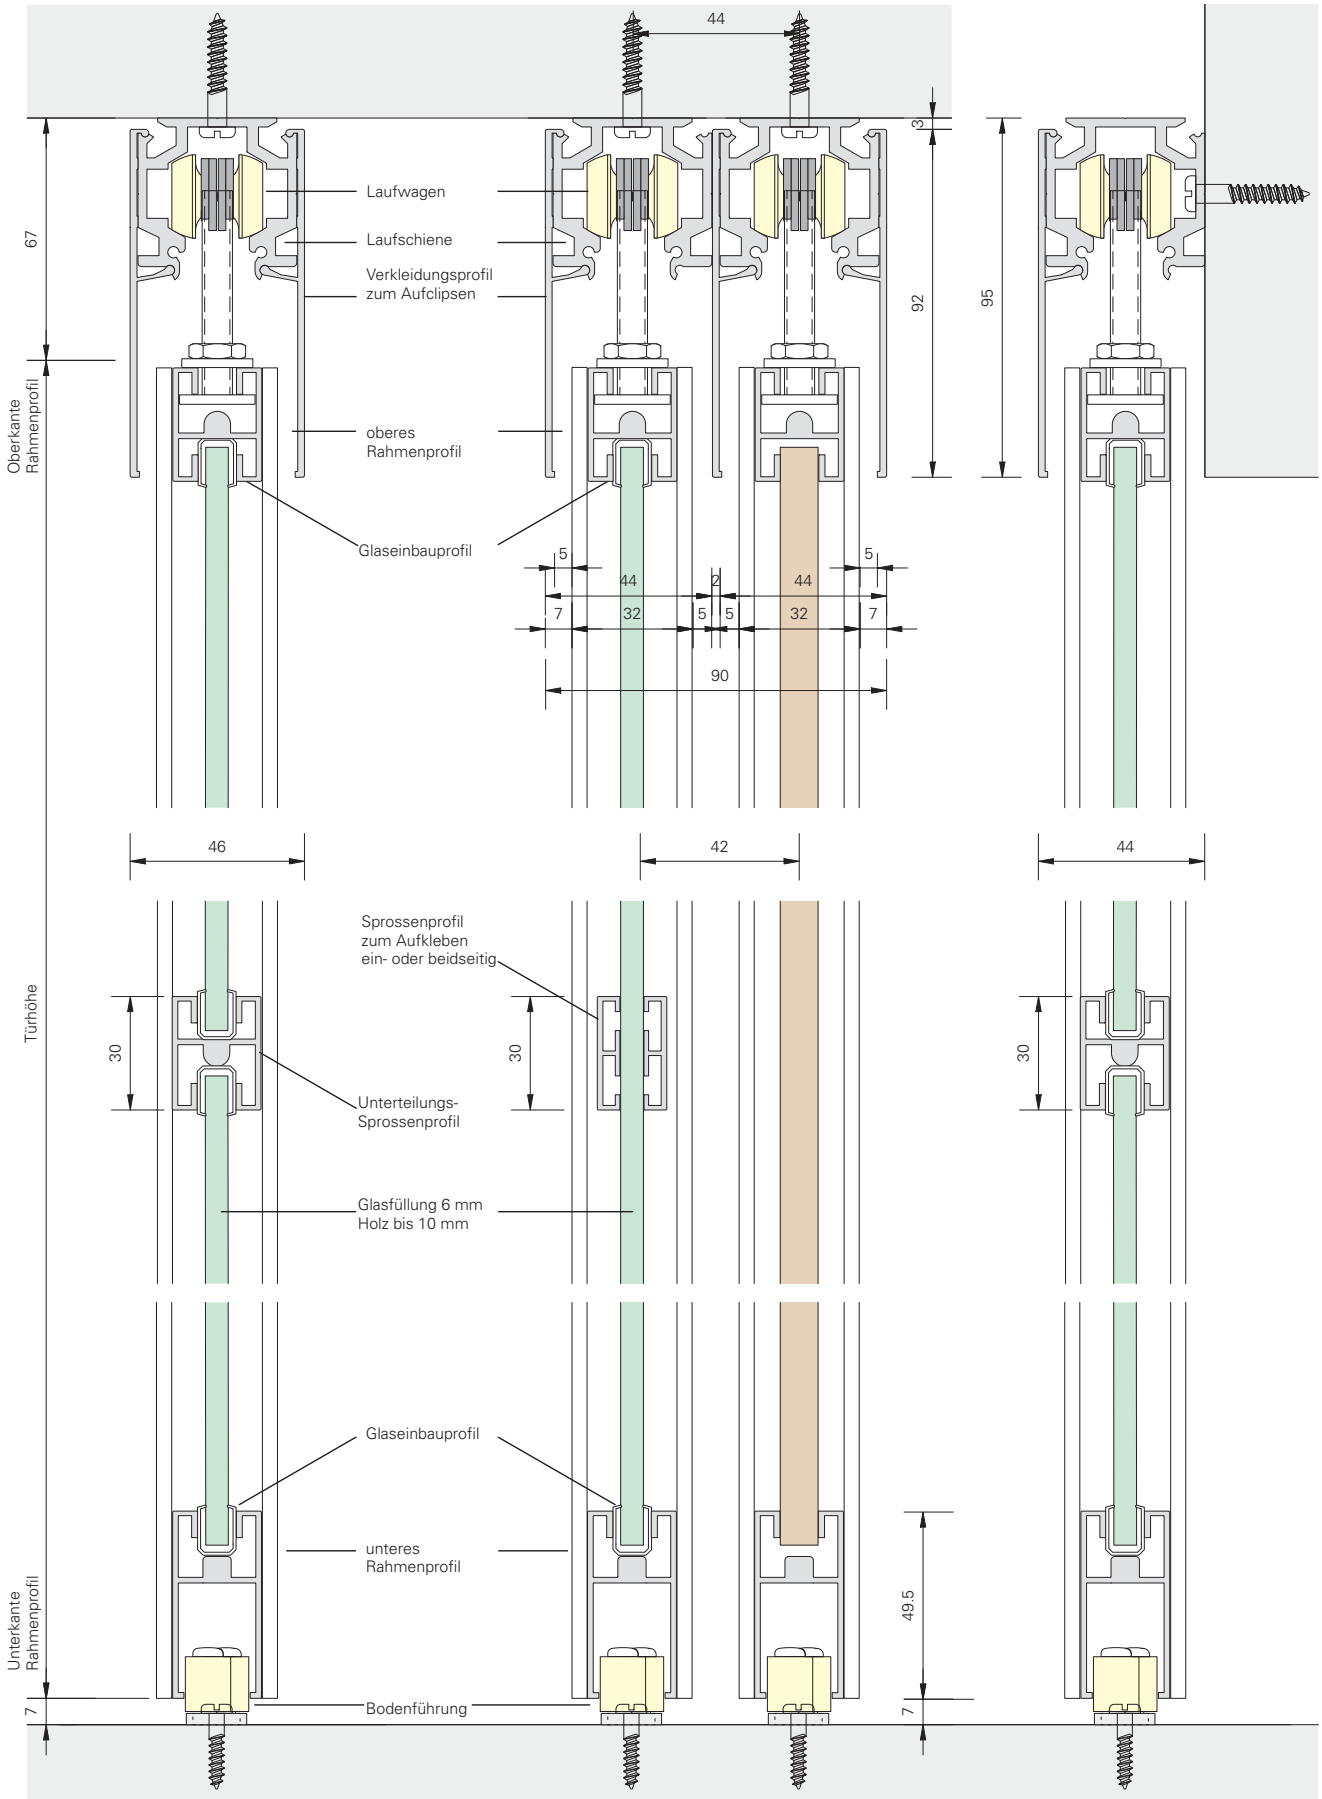


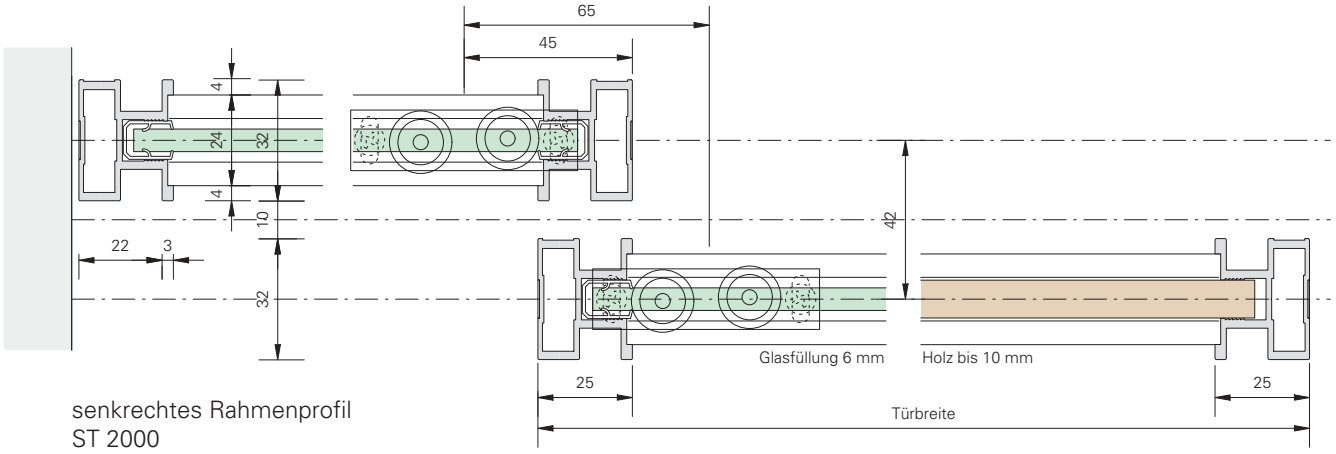


senkrechtes Rahmenprofil
ST 2000

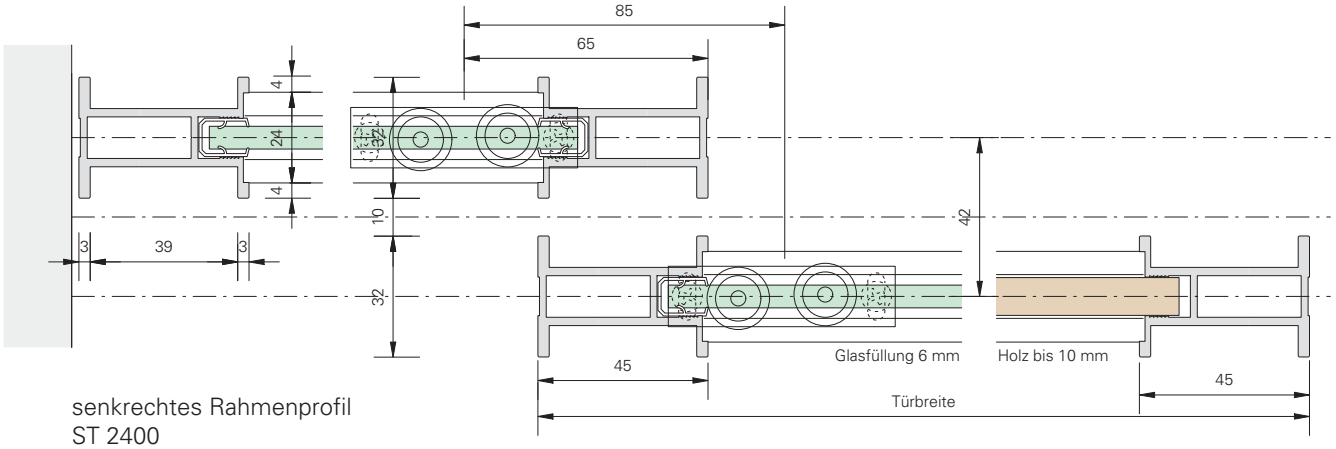


senkrechtes Rahmenprofil
ST 2400

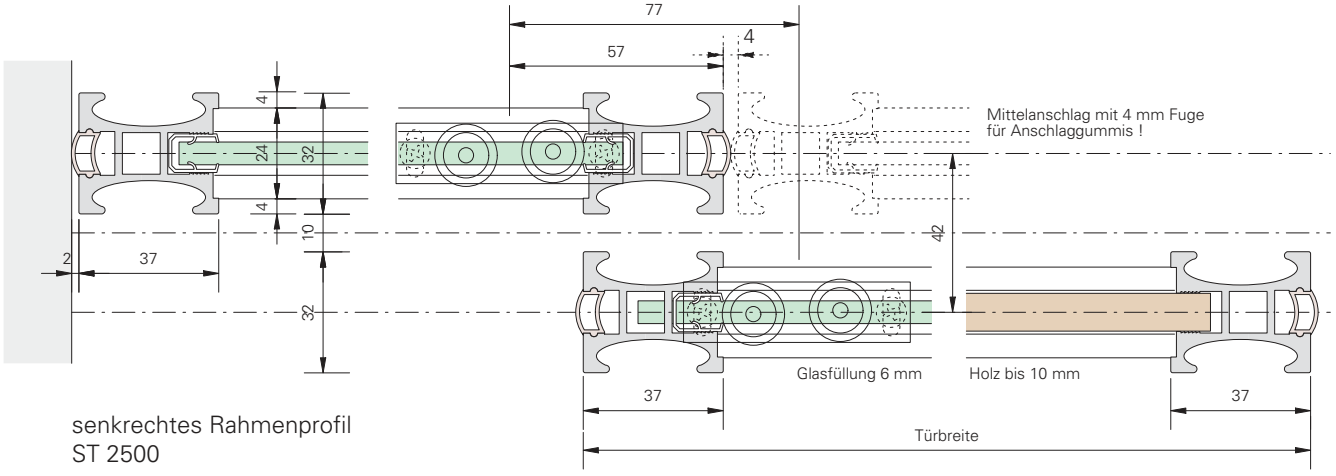


senkrechtes Rahmenprofil
ST 2500

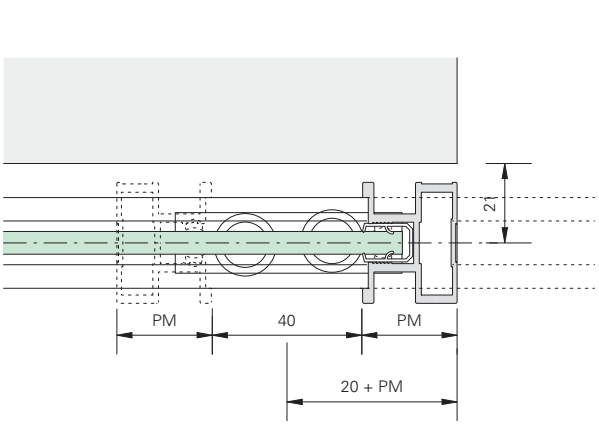

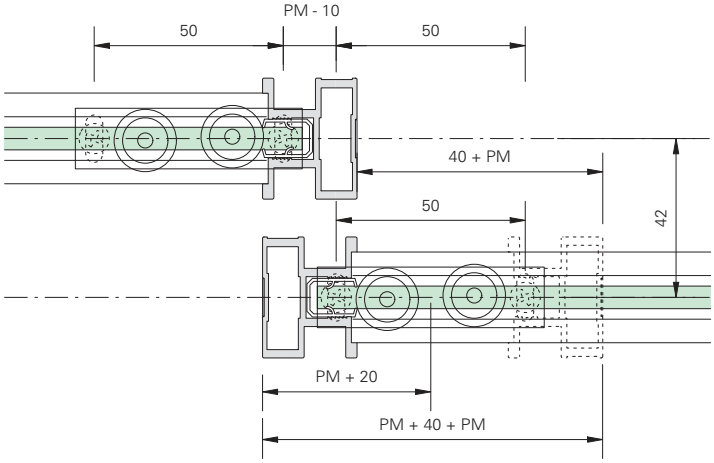


Querschnitt im Maßstab 1 : 2


Maßvorgaben zur Berechnung der Tür- und Füllungsmaße beachten!

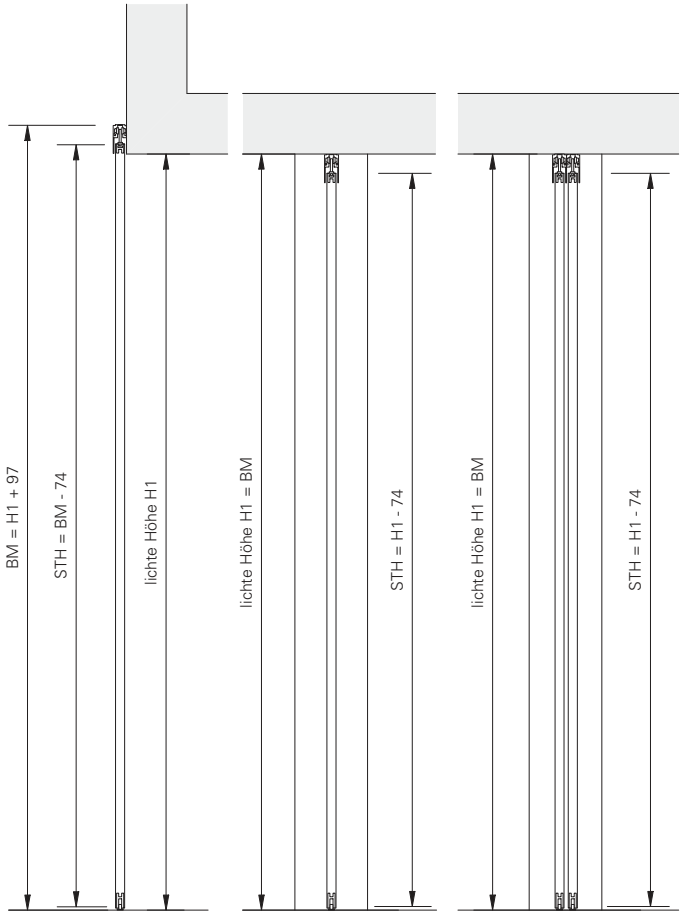


Schiebetüren vor der Wand

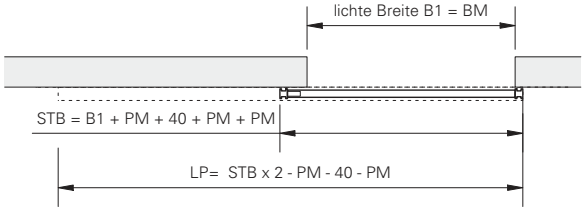

Variante 1.1
geöffnet ist die lichte Durchgangsbreite gleich B1

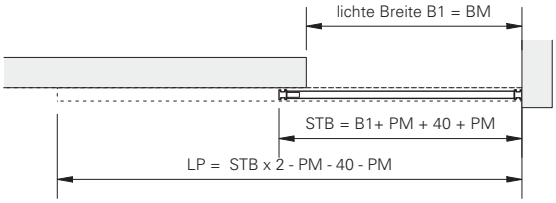


Variante 1.1A geöffnet ist die lichte Durchgangsbreite gleich B1

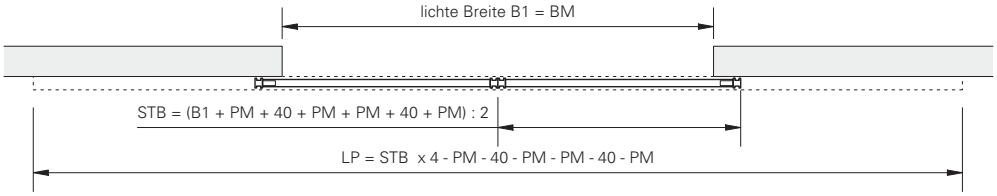


Variante 2.1 geöffnet ist die lichte Durchgangsbreite gleich B1


Schiebetüren in einer Öffnung

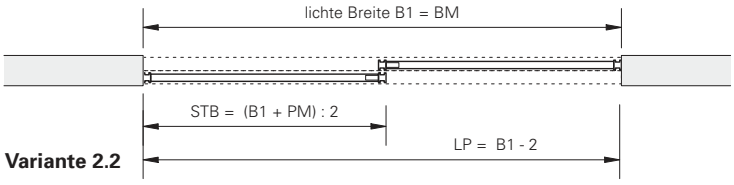

Variante 2.2

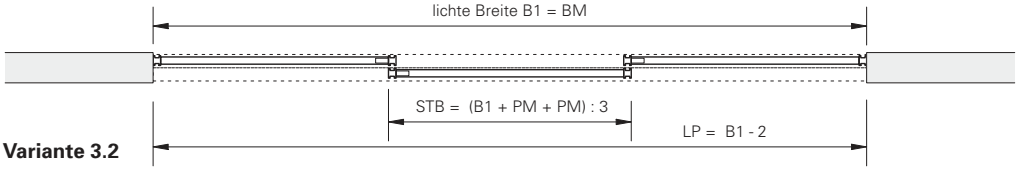

Variante 3.2

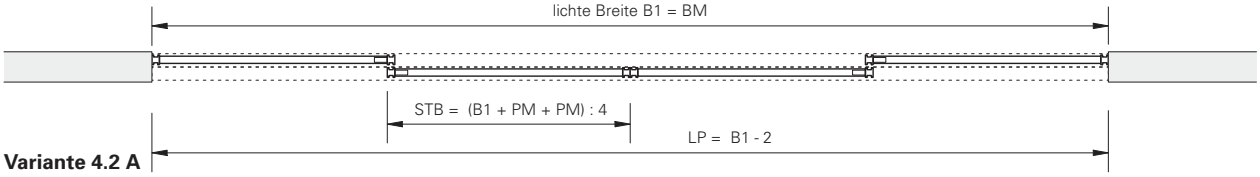

Variante 4.2 A

Maßangaben und Berechnung der Türmaße

BM = Bestellmaß (B1 und H1)

B1 = lichte Breite
H1 = lichte Raumhöhe


STB = Schiebetür-Breite
STH = Schiebetür-Höhe

LP = Laufschienenprofil


PM = Profilmaß


HST 2000 PM = 25
HST 2400 PM = 45


HST 2500 Sonderfall Maße auf Anfrage!

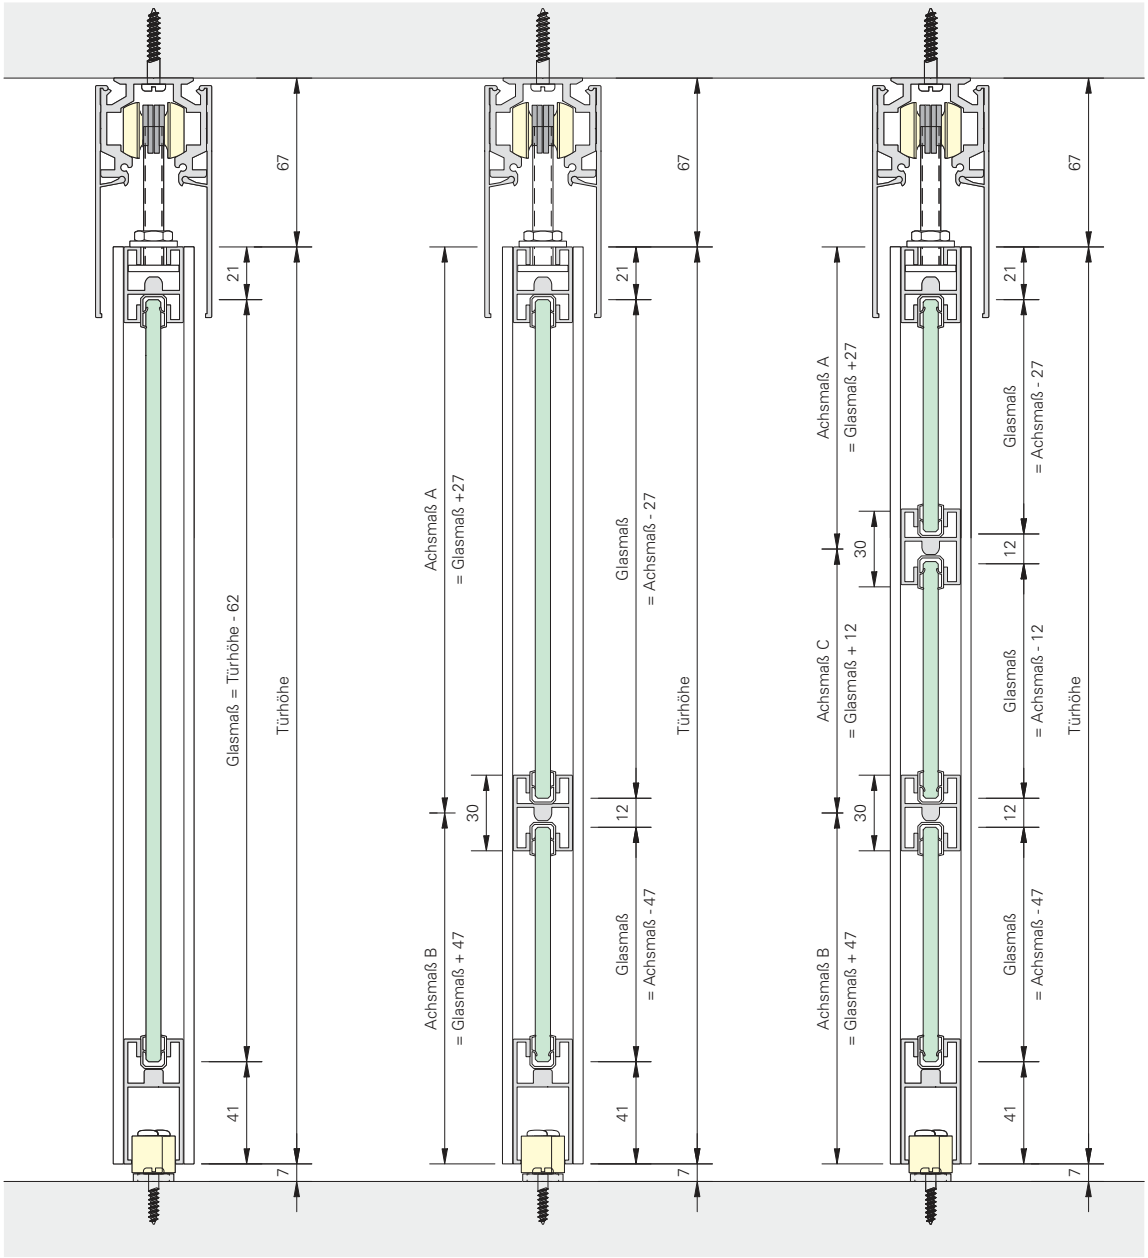


$$\text{Gleiche Füllungshöhe} = \frac{\text{Türhöhe - 62 - (Anzahl Sprossen x 12)}}{\text{Anzahl Füllungen pro Tür}}$$

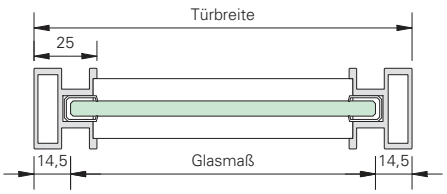

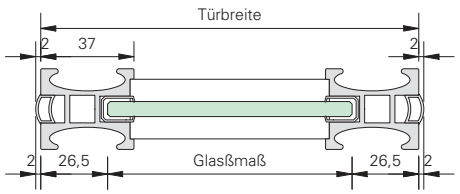

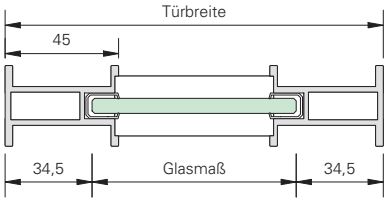

Selbstschließender Türdämpfer

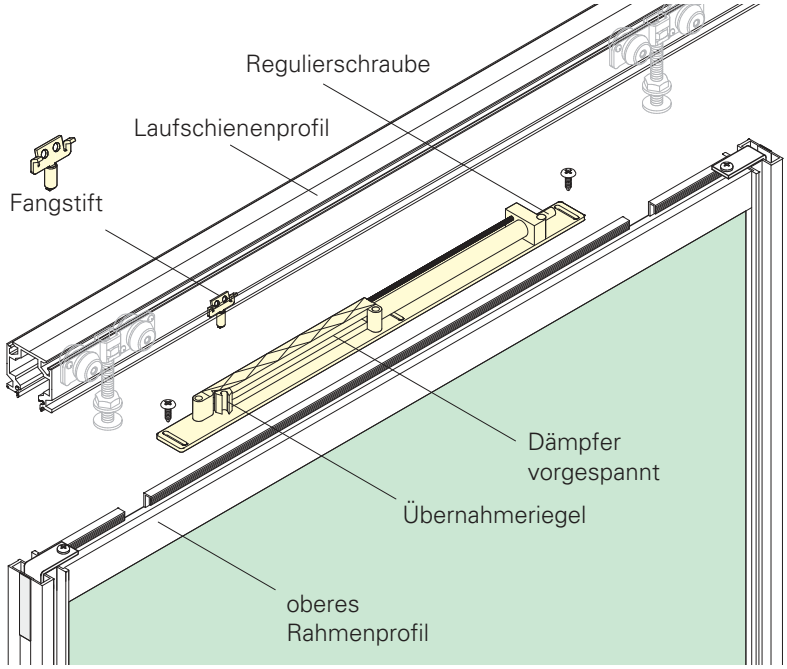

Lieferumfang


Art. Nr. 455 Rechts – für Türen von 20-80 kg mit wahlweise verschiedenen Stahlfedern
Art. Nr. 456 Links – für Türen von 20-80 kg mit wahlweise verschiedenen Stahlfedern

Für jeden gedämpften Anschlag wird ein Dämpfungselement mit einem Fangstift und den Befestigungsschrauben geliefert. (1 Dämpfungselement, 1 Fangstift mit 2 Sicherungsschrauben)

Bitte beachten: Alle Abbildungen zeigen einen linksseitigen Anschlag.


Mindest-Türmaß	Dämpfer einseitig	Dämpfer beidseitig
ST 2000	630	1010
ST 2400	670	1050
ST 2500	654	1034

Zubehör: Schlösser und Griffe, Wandausgleich





Rahmenzylinderschloss
für Rahmenprofil ST 2400

Art.-Nr. 373 gleichschließend
Art.-Nr. 374 verschieden
schließend




Schließblech auf dem hinten liegenden Rahmen







Art.-Nr. 415, Türgriff Grösse 150 / 35 mm, Di 10 mm zum Aufkleben, ein- oder beidseitig auf die Füllungen.



Abschlussplatte (Sonderzubehör)
Art.-Nr. 412 rechts, 413 links
als Abschluss des oberen
Laufprofil. Diese Artikel bitte
gesondert bestellen

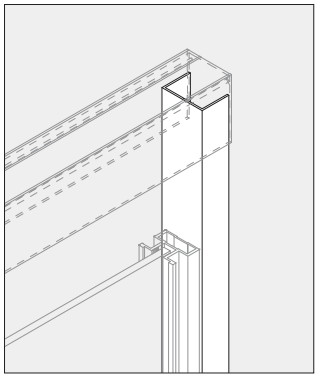

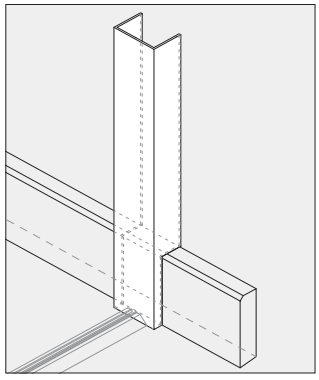

Art.-Nr. 311 Wandausgleichsprofil bei durchgehenden Sockelleisten bis 23 mm Dicke. Infos zu allen Varianten des Wandgleichs siehe S. 191